

LANmark-OF UC Outdoor PE 48–96-Kern, APAC-Region

Geeignet für die Verlegung in Kabelkanälen oder die direkte Erdverlegung

- Armierung aus gewelltem Stahlband
- Gelgefülltes Rohr
- Erhältlich für Multimode- und Singlemode-Fasern
- Bietet Schutz vor Nagetieren
- Außenmantel aus HDPE

Beschreibung und Anwendung

Das Glasfaserkabel Aginode LANmark-OF UC ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Die Konstruktion ist für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet. Es besteht aus einem zentralen Verstärkungselement, das von mehreren losen Röhren umgeben ist. Eine gewellte Stahlbandarmierung schützt die Unterröhren. Jedes Losrohr kann bis zu 12C-Fasern aufnehmen, und die Struktur kann bis zu 12 Unterrohre aufnehmen. Dies bietet Schutz vor Nagetieren und eine hohe Druckfestigkeit. Das Kabel verfügt über einen HDPE-Außenmantel.


Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Lichtwellenleiter (250 µm)
2. Wasserdichte Gel-Füllung
3. Lose Röhre
4. Glasgarn
5. Zentrales Verstärkungselement
6. Gewellte Stahlbandarmierung
7. HDPE-Außenmantel mit UV-beständigem Additiv

Eigenschaften

- Für den Anschluss durch Spleißen ausgelegt
- Konstruktion mit zentralem Losrohr
- Gewellter Stahlschutz
- Wasserdichte Konstruktion und UV-beständig
- Erhältlich als Multimode- und Singlemode-Faser
- Erhältlich mit 48/72/96 Fasern

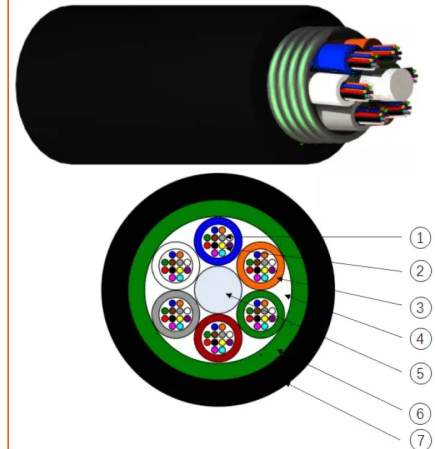

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UC Outdoor PE 48–96-Kern, APAC-Region

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale

Außenmantel	PE HD
Mantelfarbe	Schwarz
Armierung	Steel tape

Mechanische Eigenschaften

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	300 N/cm

Anwendungsmerkmale

Lagertemperatur, Bereich	-40...70 °C
Betriebstemperatur	-40...70 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	216.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	108 mm
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
☎	N174.203	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 48-Kern SM 9/125 G.652.D
☎	N177.203	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 48-adrig OM4 50/125
☎	N177.215	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 72-adrig OM4 50/125
☎	N174.215	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 72-Kern SM 9/125 G.652.D
☎	N175.203	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 48-adrig OM3 50/125
☎	N175.215	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 72-adrig OM3 50/125
☎	N174.227	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 96-Kern SM 9/125 G.652.D
☎	N175.227	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 96-Kern OM3 50/125
☎	N177.227	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 96-adrig OM4 50/125
☎	N174.239	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 144-Kern SM 9/125 G.652.D
☎	N17A.203	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 48-Kern SM 9/125 G.657.A1
☎	N17A.215	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 72-adrig SM 9/125 G.657.A1
☎	N17A.227	-	LANmark-OF UC Outdoor HDPE 96-Kern SM 9/125 G.657.A1
☎ = Make to order, 🏠 = In Stock			

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.