

OUTDROP 2+

OUTDROP 2+ 72 GLASFASERN, HORIZONTAL UND GESCHÜTZT DURCH BAJONETTVERSCHLUSS

Aginode Ref: 10268776

OUTDROP 2+ equipped with 2 double cassettes 2x36OF

Der OUTDROP-Kasten ist für den Anschluss von Teilnehmerluftkabeln konzipiert. Er ist mit einem abnehmbaren Deckel zur Erleichterung des Zugangs zu den Glasfasern während der Installation ausgestattet und kann auch mit einem Bajonettknopf gesichert werden. Der Luftkabel-Anschlusskasten ist für die Montage an Masten oder Gebäudefassaden vorgesehen.

Die Organizer-Ablage ist mit Mikrobündeln und Bündeladerkabeln kompatibel und bietet Verankerungsbereiche zum Festklemmen der Kabel sowie eine zentrale Trommel für die Aufnahme von Glasfaserüberlängen.

Glasfasermanagement

Die Glasfasern werden mit schwenkbaren Spleißkassetten gehandhabt, sodass ein schneller und einfacher Zugang zu den Spleißen möglich ist.


Der Kasten ist für verschiedene Versionen von Kassetten und Organizern mit einer maximalen Kapazität von 72 Spleißen konfigurierbar. Alle Kassetten sind mit zwei Aussparungen für Splitter ausgestattet.

Der SFM-Organizer und die Kassetten ermöglichen das Management blanker Glasfasern mit Unterscheidung zwischen angeschlossenen Glasfasern, Durchgangsglasfasern und nicht angeschlossenen Glasfasern.

Die Patchversion ist auf 24 Spleiße und 12 SC-Adapter begrenzt.

Verkabelungskonfigurationen

Das Produkt ist durch die beiden (optionalen) Anschlüsse unten und an der Seite für die Verwendung von Midspan-Kabeln (stumpfe oder gerade Midspan-Installation) geeignet. Auch die Extraktion von Fasern ist möglich.

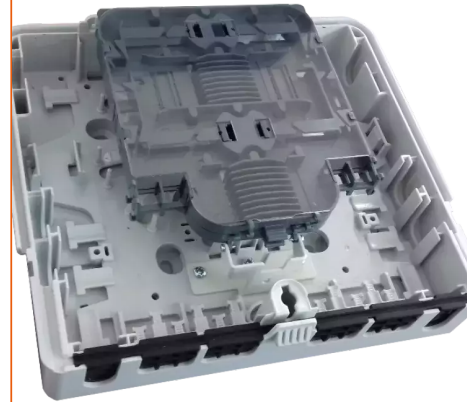

STANDARDS

Aginode specification

Die mit Gummidichtungen ausgestatteten Anschlüsse garantieren die Schutzart IP55 für den Außeneinsatz. Sie sind für Kabeldurchmesser von bis zu 14 mm und für bis zu 12 Kabel mit einem maximalen Durchmesser von 6 mm ausgelegt.

FURTHER INFORMATION

2 lateral ports giving the possibly of a straight mid span cabling

Locked by 1/4 turn

Product compatible only with G657 fiber

OUTDROP 2+ 72 Glasfasern, horizontal und geschützt durch Bajonettverschluss

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Farbe	Light grey RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonate

Abmessungsmerkmale

Höhe	78 mm
Breite	236 mm
Länge	247 mm
Max. Kassetten Anzahl	2
Anzahl Spleiße	72
Anzahl der Abweigkabel	12
Durchmesser Hauptkabel	4...14 mm
Durchmesser Abzweigkabel	4...6 mm

Mechanische Eigenschaften

IK-Bewertung	9
--------------	---

Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur	-40...65 °C
Mittenabstand	Yes
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	15 mm
Locking system	Triangle
UV Beständigkeit	Ja
Verpackung	Box
Art der Installation	Luftkabel
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 55

Dokumentation

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

OUTDROP splicing 72OF for G657 - instructions (FR/EN) pdf — 1.36 MB Herunterladen 