

# OUTDROP 2+

## OUTDROP 2+ 12 OF 12SC/APC, HORIZONTAL UND DURCH 1/4 DREHUNG GESCHÜTZT

**Aginode Ref:** 10268779

OUTDROP 2+ Patching mit 12 SC/APC-Adapttern und 1 Kassette 12OF

Die OUTDROP-Box ist für die Verlegung von Teilnehmerkabeln in der Luft konzipiert. Sie ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet, um den Zugang zu den Fasern während der Installation zu erleichtern und kann auch mit einem 1/4-Drehknopf gesichert werden. Die Antennendose ist für die Montage am Mast oder an der Fassade vorgesehen.

Die Ablage, die mit Mikrobündeln und losen Kabeln kompatibel ist, verfügt über Verankerungsbereiche zum Festklemmen der Kabel und eine zentrale Trommel zum Auffangen von Faserüberhängen.

### Verwaltung der Fasern

Die Fasern werden durch Spice-Kassetten verwaltet. Die Kassetten sind gelenkig gelagert und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang zu den Spleißen.

Die Box ist konfigurierbar und kann verschiedene Versionen von Kassetten und Organizern mit einer maximalen Kapazität von 72 Spleißen aufnehmen. Alle Kassetten haben 2 Schlitze für Spleißer.


Der SFM-Organizer und die Kassetten ermöglichen die Verwaltung von nackten Fasern mit Unterscheidung zwischen angeschlossenen Fasern, unterwegs oder in der Warteschleife.

In seiner Patching-Version ist er auf 24 Spleiße und 16 SC-Adapter beschränkt.

### Verkabelungskonfigurationen

Das Produkt ist dank seiner 2 seitlichen Anschlüsse (optional) für die Verwendung eines Mid-Span-Kabels (Butt oder Straight Mid-Span) geeignet. Eine enge, gerade Mid-Span-Verkabelung (oder Extraktion) ist ebenfalls möglich.

Die Anschlüsse mit Gummidichtungen garantieren die Schutzart für den Außeneinsatz (IP55). Sie nehmen Kabeldurchmesser bis zu 14 mm und bis zu 12 Fallkabel mit

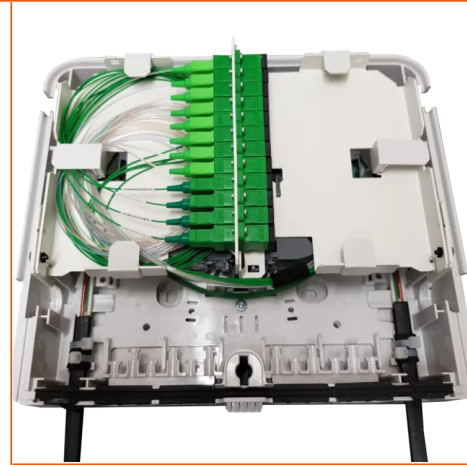

## STANDARDS

Aginode specification

einem maximalen Durchmesser von 6 mm auf.

## WEITERE INFORMATIONEN

Verriegelung durch 1/4 Drehung

2 seitliche Anschlüsse für die Möglichkeit einer geraden  
Mittelspannungverkabelung

Vorverkabelung (Splitter und/oder Pigtails) auf Anfrage.

# OUTDROP 2+ 12 OF 12SC/APC, horizontal und durch 1/4 Drehung geschützt

## Eigenschaften

### Konstruktionsmerkmale

Farbe	Light grey RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonate

### Abmessungsmerkmale

Höhe	78 mm
Breite	236 mm
Länge	247 mm
Max. Kassetten Anzahl	1
Anzahl Spleiße	12
Anzahl der Abweiggabel	12
Maximale Anzahl von Adaptern	12
Durchmesser Hauptkabel	4...14 mm
Durchmesser Abzweigkabel	4...6 mm

### Mechanische Eigenschaften

IK-Bewertung	9
--------------	---

### Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur	-40...65 °C
Mittenabstand	Yes
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	30 mm
Locking system	Triangle
UV Beständigkeit	Ja
Verpackung	Box
Art der Installation	Luftkabel
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 55

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

## Dokumentation

OUTDROP patching - instructions (FR/EN) pdf — 1.41 MB Herunterladen ↓