

OUTDROP 2+

OUTDROP 2+ 24 OF 12SC/APC, HORIZONTAL UND DURCH 1/4 DREHUNG GESCHÜTZT

Aginode Ref: 10268780

OUTDROP 2+ Patching für 12 SC/APC-Adapter, ausgestattet mit 2 Kassetten 12OF (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Die OUTDROP-Box ist für die Verlegung von Teilnehmerkabeln in der Luft konzipiert. Sie ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet, um den Zugang zu den Fasern während der Installation zu erleichtern und kann auch mit einem 1/4-Drehknopf gesichert werden. Die Antennendose ist für die Montage am Mast oder an der Fassade vorgesehen.

Die Ablage, die mit Mikrobündeln und losen Kabeln kompatibel ist, verfügt über Verankerungsbereiche zum Festklemmen der Kabel und eine zentrale Trommel zum Auffangen von Faserüberhängen.

Verwaltung der Fasern

Die Fasern werden durch Spice-Kassetten verwaltet. Die Kassetten sind gelenkig gelagert und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang zu den Spleißen.

Die Box ist konfigurierbar und kann verschiedene Versionen von Kassetten und Organizern mit einer maximalen Kapazität von 72 Spleißen aufnehmen. Alle Kassetten haben 2 Schlitz für Spleißer.


Der SFM-Organizer und die Kassetten ermöglichen die Verwaltung von nackten Fasern mit Unterscheidung zwischen angeschlossenen Fasern, unterwegs oder in der Warteschleife.

In seiner Patching-Version ist er auf 24 Spleiße und 16 SC-Adapter beschränkt.

Verkabelungskonfigurationen

Das Produkt ist dank seiner 2 seitlichen Anschlüsse (optional) für die Verwendung eines Mid-Span-Kabels (Butt oder Straight Mid-Span) geeignet. Eine enge, gerade Mid-Span-Verkabelung (oder Extraktion) ist ebenfalls möglich.

Die Anschlüsse mit Gummidichtungen garantieren die Schutzart für den Außeneinsatz (IP55). Sie nehmen

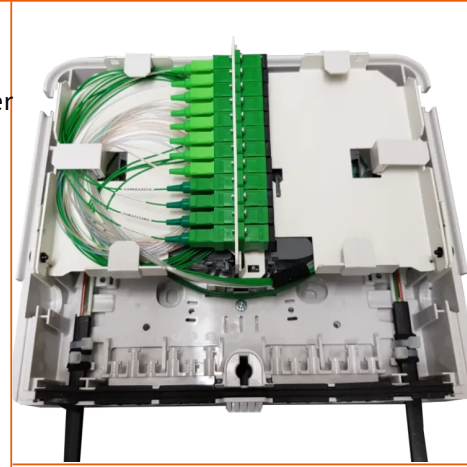

STANDARDS

Aginode specification

Kabeldurchmesser bis zu 14 mm und bis zu 12 Fallkabel mit einem maximalen Durchmesser von 6 mm auf.

WEITERE INFORMATIONEN

Verriegelung durch 1/4 Drehung

2 seitliche Anschlüsse für die Möglichkeit einer geraden Mittelspannungsverkabelung

Vorverkabelung (Splitter und/oder Pigtails) auf Anfrage.

OUTDROP 2+ 24 OF 12SC/APC, horizontal und durch 1/4 Drehung geschützt

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

| | |
|-----------|---------------------|
| Farbe | Light grey RAL 7035 |
| Werkstoff | Polycarbonate |

Abmessungsmerkmale

| | |
|------------------------------|-----------|
| Höhe | 78 mm |
| Breite | 236 mm |
| Länge | 247 mm |
| Max. Kassetten Anzahl | 2 |
| Anzahl Spleiße | 24 |
| Anzahl der Abweiggabel | 12 |
| Maximale Anzahl von Adaptern | 12 |
| Durchmesser Hauptkabel | 4...14 mm |
| Durchmesser Abzweigkabel | 4...6 mm |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------|---|
| IK-Bewertung | 9 |
|--------------|---|

Anwendungsmerkmale

| | |
|---|-------------|
| Betriebstemperatur | -40...65 °C |
| Mittenabstand | Yes |
| Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz | 30 mm |
| Locking system | Triangle |
| UV Beständigkeit | Ja |
| Verpackung | Box |
| Art der Installation | Luftkabel |
| RoHS compliant | Yes |
| Watertightness | IP 55 |

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Dokumentation

OUTDROP patching - instructions (FR/EN) pdf — 1.41 MB Herunterladen ↓