

LANmark-OF UG für den Innen- und Außenbereich, LSZH, 2–24 Adern, APAC-Region

LANMARK-OF UG LSZH 24-KERN OM4 SCHWARZ, APAC-REGION

Aginode Ref: N177.651

Geeignet für die Installation im Innen- und Außenbereich

- Mit Gel gefülltes Rohr
- Erhältlich für Multimode- und Singlemode-Fasern
- Außenmantel: raucharm und halogenfrei (LSZH)

Beschreibung und Anwendung

Das Glasfaserkabel Aginode LANmark-OF UG ist für universelle Anwendungen im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Kabel besteht aus einer Einrohr- oder Mehrrohr-Loose-Tube-Struktur, die von wasserdichten Glasfasern und einem LSZH-Mantel umgeben ist. Das Kabel ist dank des Gels im Loose Tube und der wasserdichten Glasfasern wasserdicht. Die Glasgarne bieten zudem einen grundlegenden Schutz vor Nagetieren. Das verstärkte Kabel kann im Außenbereich in einem Kabelkanal durch Ziehen oder Einblasen verlegt werden. Das Kabel verfügt über einen LSZH-Außenmantel.


Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Lichtwellenleiter (250 µm)
2. Wasserdichte Gel-Füllung
3. Lose Röhre
4. Wasserdichtes Glasgarn
5. LSZH-Außenmantel mit UV-beständigem Zusatzstoff

Eigenschaften

- Flammhemmend (IEC 60332-1) und feuerhemmend (IEC 60332-3-24)
- Für den Anschluss durch Spleißen ausgelegt
- Konstruktion mit zentralem Losrohr
- Wasserdichte Konstruktion und UV-beständig
- Erhältlich als Multimode- und Singlemode-Faser
- Erhältlich mit 2 bis 24 Fasern

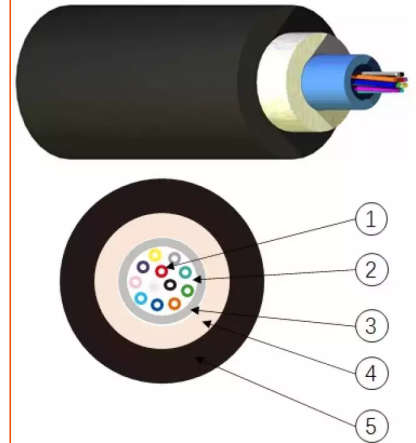

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF UG LSZH 24-Kern OM4 Schwarz, APAC-Region

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Fasertyp	OM4 50/125
Außenmantel	LSZH
Mantelfarbe	Schwarz

Abmessungsmerkmale

Anzahl der optischen Fasern	24
Aussendurchmesser	9.1 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1700 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm

Anwendungsmerkmale

Lagertemperatur, Bereich	-20...60 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	182.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	91 mm
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C