
Cassettes d'épissurage LANmark-OF

- Cassettes d’épissurage pour la gestion des épissures
- Protections thermorétractables ou aluminium
- Grandes ou petites cassettes selon la taille du panneau ou de la boîte de distribution de zones

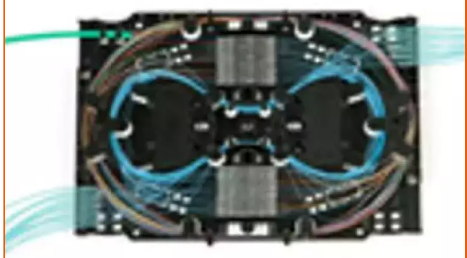

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Gamme d'accessoires de panneaux de brassage pour le raccordement de câbles avec épissurage par fusion.

La cassette protège les épissures par fusion et les maintient en position.

Les cassettes d'épissurage avec protections thermorétractables peuvent être utilisées à la fois pour des fibres gainées 250 et 900 µm. Ces cassettes sont donc compatibles avec les câbles LANmark-OF à structure serrée, à structure libre et à micro-faisceaux. L'épissurage avec protections thermorétractables peut être appliqué à la fois pour des pigtails LANmark-OF Maxistrip et à structure serrée.

Les cassettes possèdent 12 emplacements d'épissures.

Les cassettes avec protections aluminium peuvent uniquement être utilisées pour des câbles à structure libre, câbles à micro-faisceaux et pigtails LANmark-OF Maxistrip, à savoir des fibres d'un diamètre de 250 µm. Les protections aluminium NE peuvent PAS être utilisées avec des câbles LANmark-OF à structure serrée et des pigtails LANmark-OF à structure serrée, à savoir des fibres gainées 900 µm.

Les cassettes d'épissurage avec protections aluminium possèdent 24 emplacements d'épissures.

Les panneaux fibre de Aginode peuvent contenir jusqu'à 4 cassettes d'épissurage. Seule la cassette du haut nécessite un couvercle.

Les cassettes d'épissurage LANmark-OF sont disponibles en 2 tailles : petite et grande.

Les cassettes d'épissurage de grande taille (N890.090, N890.091 et N890.092) peuvent être installées dans les panneaux de brassage LANmark-OF (N439.*) et les panneaux

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

de brassage LANsense-OF pré-équipés coulissants (N883.2B*).

Ces cassettes d'épissurage se fixent les unes aux autres au moyen des charnières fournies au dos de celles-ci. Cette configuration facilite l'inspection après installation car les cassettes peuvent être soulevées et pivotées.

La cassette procure 2 anneaux de cheminement : un anneau interne pour les fibres des pigtails et un anneau externe pour les fibres du câble

Les petites cassettes d'épissurage (N890.095, N890.096 et N890.097) sont compatibles avec les panneaux LANmark-OF Snap-In (N441.203 et N441.204) et les boîtiers ZD LANmark-OF (N521.630 et N521.612).

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Cassettes d'épissurage LANmark-OF

CARACTÉRISTIQUES

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Cabling management
	N890.090	-	Protecteurs thermorétractables pour cassettes d'épissure LANmark-OF	
	N890.091	-	Protecteurs en aluminium pour cassettes d'épissure LANmark-OF	
	N890.092	-	Couvercle de cassette d'épissure LANmark-OF	
	N890.095	-	Protecteurs thermorétractables pour cassettes d'épissure LANmark-OF, petits formats	
	N890.096	-	Cassette d'épissure LANmark-OF avec protections en aluminium, petite taille	
	N890.097	-	Couvercle de cassette d'épissure LANmark-OF, petit format	
	N890L.095	-	Plateau de raccordement LANmark-OF pour 12/24 épissures par fusion avec protection thermorétractable	
	N890L.097	-	Couvercle LANmark-OF pour bac de raccordement N890L.095	

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.