
Microconduite - Unitube cables

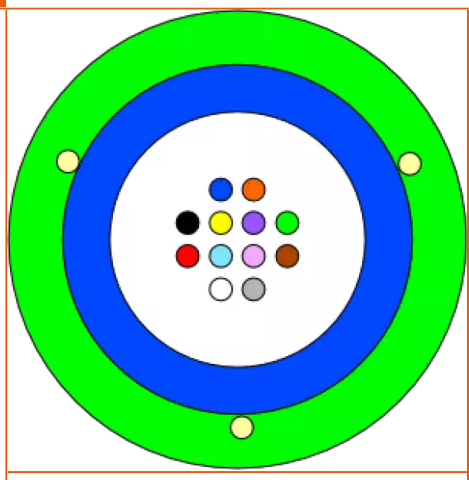

Ce câble est utilisé dans les réseaux d'accès, de distribution, les réseaux urbains dans les applications FTTx; il est conçu pour être facilement installé par soufflage dans des microconduites

Caractéristiques & Applications

- Soufflage sur de grandes distances grâce à l'excellent coefficient de frottement du matériau de gainage
- Bon équilibre entre flexibilité et rigidité
- Renforcement par mèches aramide
- Design non métallique
- Structure étanche

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

Type de fibres

Ce câble est disponible avec différents types de fibres.

Construction

- Tube à double paroi contenant les fibres optiques et le gel d'étanchéité
- Mèches aramide
- Gaine en matériau à faible coefficient de frottement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Microconduite - Unitube cables

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Vert
Type de fibres optiques	SM
Sans métal	Yes
Type de construction	Unitube
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de tubes	1
Nombre de fibres optiques	12
Caractéristiques mécaniques	
Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	200 N/cm
Caractéristiques d'utilisation	
Température de stockage, plage	-40...70 °C
Type d'installation	Outdoor - Microduct blowable
Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Rayon de courbure en cours de pose	20 (xD)

Information de livraison

Marquage standard

NEXANS - FIBRE OPTIC CABLE - B-Lite SPxxxx - XXxYY - FB - NT - METRIC

XX = Nombre de fibre
YY = Type de fibre
FB = Frameries, Belgique (lieu de fabrication)
NT = Numéro de traçabilité

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur	Type de fibres optiques	Nombre de fibres optiques	Nombre de tubes
	SP1089	-	Microcable 1x12SM SP1089 B-LITE	Vert	SM	12	1
	SP1108	-	Microcable 1x6SM SP1108 B-LITE	Vert	SM	6	1
	SP1604	-	Microcable 1x12SM SP1604 B-LITE	Noir	SM	12	1
	10561406	-	Microcable 1x4SM G657A1 SP1108 B-LITE	Noir	SM (G657.A1)	4	1
	SP1707	-	Microcable 1x12SM SP1707 B-LITE	Noir	SM (G657.A1)	12	1
	SP1806	-	Microcable 1x12SM SP1806 B-LITE	Noir	SM	12	1
	14500878	-	Microcable 1x4 G657A1 SP1707 B-LITE (N)	Vert	SM (G657.A1)	4	1
	SP2015	-	Microcable 1x24SM 200µm SP2015	Noir	G657A1 - 200 µm	24	1
	Microcable 1X24 G657A1 SP2060 B-LITE	-	Microcable 1X24 G657A1 SP2060 B-LITE	Noir	SM (G657.A1)	24	1

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.