
# Câbles LANmark-7A

- Câbles de données de haute qualité pour une utilisation simultanée avec la POE + et la POE ++
- Tous les câbles dépassent la catégorie 7A en termes d'ACR et de gamme de fréquence
- Performances supérieures avec un ACR positif sur toute la gamme de fréquences
- Optimisé pour une utilisation avec le connecteur LANmark-7A GG45
- Facile à installer avec la connectivité GG45 grâce à une construction spéciale en feuillard.



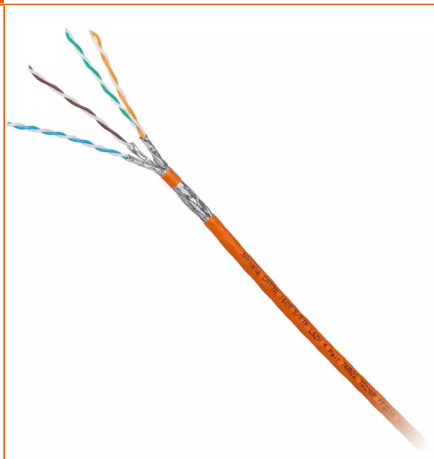

LANmark-7A sont des câbles S/FTP 4 paires avec un écran individuel par paire et une tresse globale offrant des fréquences supérieures d'au moins 1250MHz mais jusqu'à 1600MHz. Tous les câbles sont entièrement conformes à la norme catégorie 7A et offrent même une marge supérieure à la norme Catégorie 7A. Grâce à une excellente performance électrique et à un ACR positif, tous les câbles supportent des applications au-delà du 10GBASE-T, y compris le 25GBASE-T.

## Application

LANmark-7A est la solution de câblage standardisée la plus performante sur le marché des entreprises et prendra en charge toutes les applications de données actuelles et toutes les applications planifiées utilisant un câblage jusqu'à la classe FA.

- Incluant toutes les applications Ethernet
- 10/100/1000Base-T
- 1000Base-TX
- 10GBase-T
- 25GBase-T up to 30m
- POE, POE+ et POE++
- Partage d'Applications, y compris CATV jusqu'à 862MHz
- Toutes applications futures Classe FA

### STANDARDS

EN 50173
EN 50288-4-1
IEEE 802.3bt (PoE++)
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 61156-5

## Installation

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

La facilité d'installation est l'une des principales caractéristiques du câble LANmark-7A. Une attention particulière a été accordée pour s'assurer que la couverture de l'écran est maintenue et que les feuillards ne s'ouvrent pas pendant l'installation. Le câble a été spécialement conçu pour être utilisé avec le connecteur LANmark-7A GG45.

Pour aider au paramétrage correct des testeurs manuels, la valeur NVP réelle du câble est indiquée dans la légende d'impression du câble.

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# Câbles LANmark-7A

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Type de câble | S/FTP |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | |
| Section AWG du conducteur | AWG 23 |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Longueur | 1000 m |

## Resources

## Documentation

Freetable LM7A Channel - 1250.xls xls — 24 Ko  Téléchargement

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

## Product list

| | Aginode ref. | Country ref. | Name | Type de câble | Section AWG du conducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| | N100.371-OD | - | Câble LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange touret de 1000m | S/FTP | AWG 23 |
| | N100.372-OD | - | Câble LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange touret de 500m | S/FTP | AWG 23 |
| | N100.381-OD | - | Câble LANmark-7A 1600 S/FTP AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange touret de 1000m | S/FTP | AWG 22 |
| | N100.373-OD | - | Câble LANmark-7A 1250 S/FTP Dual AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange touret de 500m | S/FTP Shotgun | AWG 23 |
| | N100.383-OD | - | Câble LANmark-7A 1600 S/FTP Dual AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange touret de 500m | S/FTP Shotgun | AWG 22 |
| | N100.371-OC | - | Câble LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange touret de 1000m | S/FTP | AWG 23 |
| | N100.371-OB | - | LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH B2ca s1a d1 a1 橙色 1000m 卷盘 | S/FTP | AWG 23 |
| | N100.381-OB | - | Câble LANmark-7A 1600 S/FTP AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH B2ca s1a d1 a1 Orange touret de 1000m | S/FTP | AWG 22 |
| | N100.373-OC | - | Câble LANmark-7A 1250 S/FTP Dual AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange touret de 500m | S/FTP Shotgun | AWG 23 |

= Make to order, = In Stock

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*