

LANmark-OF UC Outdoor LSZH 48-96 fibres – Région APAC

Convient pour une installation dans des conduits ou en enfouissement direct

- Armature en bande d'acier ondulé
- Tube rempli de gel
- Disponible pour les fibres multimodes et monomodes
- Offre une protection contre les rongeurs
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

Description et utilisation

Le câble à fibres optiques Aginode LANmark-OF UC est conçu pour des applications en extérieur. Sa conception permet une utilisation en extérieur avec enfouissement direct. Il se compose d'un élément de résistance central entouré de plusieurs tubes ; une armature en bande d'acier ondulée assure la protection mécanique. Chaque tube libre peut contenir jusqu'à 12 fibres C, tandis que la version UC peut accueillir jusqu'à 12 sous-tubes en fonction du nombre de cœurs de fibre. Cela assure une protection contre les rongeurs et une grande résistance à l'écrasement. Le câble est doté d'une gaine extérieure LSZH.


Structure

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale :

1. Fibres optiques (250 µm)
2. Remplissage de gel imperméable
3. Tube à fibres en vrac
4. Fil de verre
5. Élément de renfort central
6. Armature en ruban d'acier ondulé
7. Gaine extérieure LSZH avec additif résistant aux UV

Caractéristiques

- Ignifuge (CEI 60332-1) et résistant au feu (CEI 60332-3-24)
- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tubes lâches multiples
- Protection en acier ondulé
- Structure étanche et résistante aux UV
- Disponible en fibre multimode et monomode
- Disponible en 48/72/96 fibres

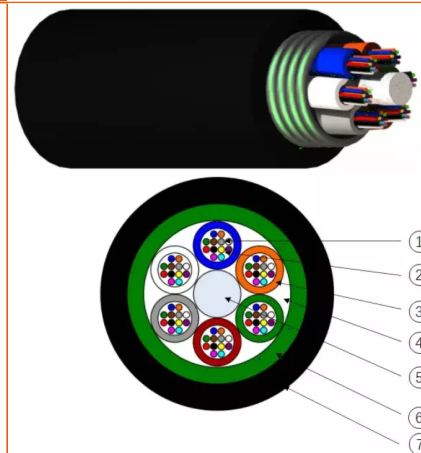

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UC Outdoor LSZH 48-96 fibres – Région APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Noir
Armure	Rubans d'acier galvanisé

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

Caractéristiques d'utilisation

Température de stockage, plage	-40...70 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...70 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	216.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	108 mm
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N175.493	-	LANmark-OF UC LSZH 48 fibres OM3 Noir
	N177.493	-	LANmark-OF UC LSZH 48 fibres OM4 noir
	N174.493	-	LANmark-OF UC LSZH 48 fibres SM G.652.D Noir
	N177.505	-	LANmark-OF UC LSZH 72 fibres OM4 Noir
	N174.505	-	LANmark-OF UC LSZH 72 fibres SM G.652.D Noir
	N175.517	-	LANmark-OF UC LSZH 96 fibres OM3 Noir
	N177.517	-	LANmark-OF UC LSZH 96 cœurs OM4 Noir
	N174.517	-	LANmark-OF UC LSZH 96 cœurs SM G.652.D Noir
	N175.505	-	LANmark-OF UC LSZH 72 fibres OM3 Noir

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.