

LANmark-OF UC Outdoor PE 2-24 fibres – Région APAC

Convient pour une installation dans des conduits ou une mise en terre directe

- Armature en bande d'acier ondulé
- Tube rempli de gel
- Disponible pour les fibres multimodes et monomodes
- Offre une protection contre les rongeurs
- Gaine extérieure en PEHD

Description et utilisation

Le câble à fibres optiques Aginode LANmark-OF UC est conçu pour les applications extérieures. Sa conception est adaptée à une utilisation en extérieur pour une mise en terre directe. Il se compose d'une structure Unitube protégée par une armature en bande d'acier ondulée ; l'Unitube peut contenir jusqu'à 24 fibres de type C. Cela assure une protection contre les rongeurs et une grande résistance à l'écrasement. Le câble est doté d'une gaine extérieure en PEHD.


Structure

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale :

1. Fibres optiques (250 µm)
2. Remplissage de gel imperméable
3. Tube à fibres en vrac
4. Fil de verre
5. Armature en bande d'acier ondulée
6. Gaine extérieure en PEHD avec additif anti-UV

Caractéristiques

- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tube central libre
- Protection en acier ondulé
- Structure étanche et résistante aux UV
- Disponible en fibre multimode et monomode
- Disponible de 2 à 24 fibres

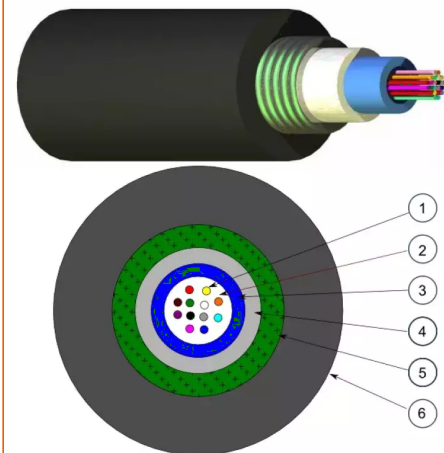

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UC Outdoor PE 2-24 fibres – Région APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Gaine extérieure	PE haute densité
Couleur de la gaine	Noir
Armure	Rubans d'acier galvanisé

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1300 N
Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	300 N/cm

Caractéristiques d'utilisation

Température de stockage, plage	-30...60 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	164.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	82 mm
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N174.180	-	LANmark-OF UC PE 2 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.181	-	LANmark-OF UC PE 4 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.182	-	LANmark-OF UC PE 6 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.183	-	LANmark-OF UC PE 8 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.185	-	LANmark-OF UC PE 12 cœurs SM G.652.D noir – Région APAC
	N174.191	-	LANmark-OF UC PE 24 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N175.180	-	LANmark-OF UC PE 2 cœurs OM3 noir – Région APAC
	N175.181	-	LANmark-OF UC PE 4 fibres OM3 noir – Région APAC
	N175.182	-	LANmark-OF UC PE 6 fibres OM3 noir – Région APAC
	N175.183	-	LANmark-OF UC PE 8 cœurs OM3 noir – Région APAC
	N175.185	-	LANmark-OF UC PE 12 fibres OM3 noir – Région APAC
	N175.191	-	LANmark-OF UC PE 24 fibres OM3 noir – Région APAC
	N177.180	-	LANmark-OF UC PE 2 cœurs OM4 noir – Région APAC
	N177.181	-	LANmark-OF UC PE 4 cœurs OM4 noir – Région APAC
	N177.182	-	LANmark-OF UC PE 6 cœurs OM4 noir – Région APAC
	N177.183	-	LANmark-OF UC PE 8 cœurs OM4 noir – Région APAC
	N177.185	-	LANmark-OF UC PE 12 fibres OM4 noir – Région APAC
	N177.191	-	LANmark-OF UC PE 24 fibres OM4 noir – Région APAC
	N17A.180	-	LANmark-OF UC PE 2 cœurs SM G.657.A1 Noir – Région APAC
	N17A.181	-	LANmark-OF UC PE 4 cœurs SM G.657.A1 Noir – Région APAC
	N17A.182	-	LANmark-OF UC PE 6 cœurs SM G.657.A1 Noir – Région APAC
	N17A.183	-	LANmark-OF UC PE 8 cœurs SM G.657.A1 Noir – Région APAC
	N17A.185	-	LANmark-OF UC PE 12 cœurs SM G.657.A1 Noir – Région APAC
	N17A.191	-	LANmark-OF UC PE 24 cœurs SM G.657.A1 Noir – Région APAC

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.