

Cat.6 450 F/UTP LSZH Dca

- Conforme aux dernières versions des normes Cat 6
- Supporte les applications de Classe E
- Câbles testés jusqu'à 450 MHz
- Flamme retardant selon EN50575:2014+A1:2016 et IEC 60332-1
- Ecran général garantissant la meilleure efficacité contre les perturbations électromagnétiques
- Compatible POE, POE+ et UPOE
- Conforme à la directive Européenne RoHS
- Conforme à la réglementation Européenne Reach

Application


Les câbles à paires symétriques F/UTP de Catégorie 6 composent l'offre d'entrée de gamme de Aginode. Cette construction, fabriquée selon les exigences des normes IEC 61156-5, représente un composant de choix pour les applications Classe E, telles que : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ... Les câbles F/UTP Cat 6 de Aginode sont idéaux pour les applications VDI jusqu'à 250MHz. Les câbles Aginode Cat.6, associés avec une connectique de même performances, sont idéaux pour les applications VDI selon les normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568.

Construction

1. Ame conductrice : Cuivre nu massif
2. Isolation : Polyéthylène (EN 50290-2-23) - Deux fils isolés torsadés en paires
3. Jonc étoile - 4 paires assemblées
4. Fil de continuité cuivre étamé
5. Ecran : Ruban Alu/Pet. Alu à l'intérieur
6. Gaine : LSZH - Dca

Environnement

Conçus pour minimiser l'impact sur l'environnement, les câbles Aginode sont conformes à la Directive RoHS 2011/65 et à la réglementation Reach 1907/2006/EC. La gaine extérieure en matériau sans halogène (IEC 60754-1 / EN 50267-2-1) réduit les émissions de fumées (IEC 61034-1/2 / EN 50268-1/2) et ne produit pas d'émissions de gaz acide en cas de feu (IEC 60754-

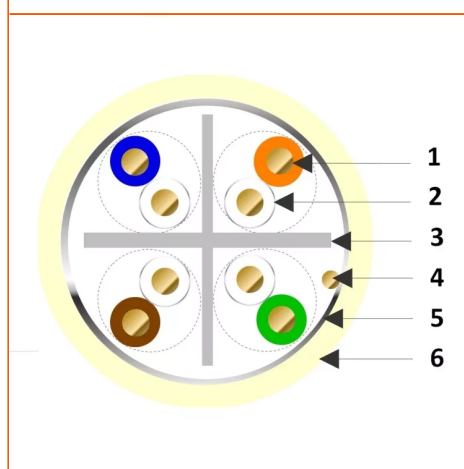

STANDARDS

EN 50173
EN 50288
EN 50575
IEC 60332-1
IEC 61156-5
ISO/IEC 11801

2 / EN 50267-2-2).

Aginode mesure l'impact environnemental de chacun de ses produits. Sur demande, l'Eco Material Declaration ou l'Ecopassport peuvent être fournis.

Cat 6 450 F-UTP TRANSMISSION CHARACTERISTICS

CAT.6 450 F/UTP TRANSMISSION CHARACTERISTICS
Values at 20°C

Frequency (MHz)	S/T	4	10	16	20	100	200	250	350	450
Attenuation max. (dB/100m)	Standard	3.8	6.0	7.6	8.5	19.9	29.1	33.0	-	-
	Typical	3.6	5.5	6.9	7.7	17.6	25.4	28.6	34.4	39.5
NEXT min. (dB)	Standard	66.3	60.3	57.2	55.8	45.3	40.8	39.3	-	-
	Typical	80.5	72.7	68.8	66.9	53.3	47.4	45.5	42.7	40.5
PSNEXT min. (dB)	Standard	63.3	57.3	54.2	52.8	42.3	37.8	36.3	-	-
	Typical	77.5	69.7	65.8	63.9	50.3	44.4	42.5	39.7	37.5
ACRF min. (dB)	Standard	56.0	48.0	43.9	42.0	28.0	22.0	20.0	-	-
	Typical	85.5	76.3	71.5	69.3	53.1	46.1	43.9	40.5	38.0
PSACRF min. (dB)	Standard	53.0	45.0	40.9	39.0	25.0	19.0	17.0	-	-
	Typical	82.5	73.3	68.5	66.3	50.1	43.1	40.9	37.5	35.0
Return Loss min. (dB)	Standard	23.0	25.0	25.0	25.0	20.1	18.0	17.3	-	-
	Typical	27.0	29.0	29.0	29.0	24.5	22.5	21.9	20.9	20.2

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Cat.6 450 F/UTP LSZH Dca

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Gaine extérieure Faible dégagement de fumée et sans halogène

Couleur de la gaine Ivoire

Caractéristiques dimensionnelles







Nombre de paires 4



Caractéristiques d'utilisation

Non propagateur de la flamme IEC 60332-1

Conditionnement Couronne de 100 m

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur de la gaine	Nombre de paires	Conditionnement
 10269868	-	AGI C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 100m IVOIRY	Ivoire	4	Couronne de 100 m
 10269942	-	AGINODE C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 500m IVOIRY	Ivoire	4	Touret de 500m
 10269943	-	AGINODE C6 450 F/UTP LSZH Dca 2x4P 500m IVOIRY	Ivoire	8	Touret de 500m
 10272115	-	AGINODE C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 1000m IVOIRY	Ivoire	4	Touret de 1000m
 10272113	-	NEX C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 305 RIB IVOIRE	Ivoire	4	Reel in a box
 10272125	-	AGINODE C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 200m RCH IVOIRY	Ivoire	4	N'Roll 200 m

 = Make to order,  = In Stock