

Cassettes d'épissurage LANmark-OF

CASSETTE D'ÉPISSURAGE LANMARK-OF POUR PROTECTIONS D'ÉPISSURE EN ALUMINIUM

Aginode Ref: N890.091

- Casette d'épissurage pour la gestion d'épissures
- Protections aluminium
- Casette d'épissurage de grande taille

Gamme d'accessoires de panneau de brassage pour le raccordement de câbles par épissurage par fusion.

La cassette protège les épissures par fusion et les maintient en position.

Les cassettes avec protections aluminium peuvent uniquement être utilisées pour des câbles à structure libre, câbles à micro-faisceaux et pigtails LANmark-OF Maxistrip, à savoir des fibres d'un diamètre de 250 µm. Les protections aluminium NE peuvent PAS être utilisées avec des câbles LANmark-OF à structure serrée et des pigtails LANmark-OF à structure serrée, à savoir des fibres gainées 900 µm.


Les cassettes d'épissurage avec protections aluminium possèdent 24 emplacements d'épissures.

Les panneaux fibre Aginode peuvent contenir jusqu'à 4 cassettes d'épissurage. Seule la cassette du haut nécessite un couvercle.

Les cassettes d'épissurage de grande taille (N890.090, N890.091 et N890.092) peuvent être installées dans les panneaux de brassage LANmark-OF (N439.*) et les panneaux de brassage LANsense-OF pré-équipés coulissants (N883.2B*).

Ces cassettes d'épissurage se fixent les unes aux autres au moyen des charnières fournies au dos de celles-ci. Cette configuration facilite l'inspection après installation car les cassettes peuvent être soulevées et pivotées.

La cassette offre 2 anneaux de cheminement : un anneau interne pour les fibres des pigtails et un anneau externe pour les fibres du câble.

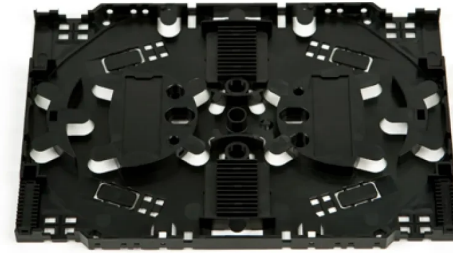

STANDARDS

ISO/IEC 11801