

Baies multiples 19" OPTEASTAR 2+

2 PANNEAUX LATÉRAUX 42U AVEC FERMETURE RAPIDE


Aginode Ref: 10267740

Kit d'habillage pour fermer les cotés d'une rangée de bâtis.

Accessoire

Exemple, configuration avec 3 bâtis


600+800x300

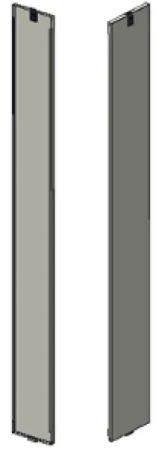

STANDARDS

Aginode specification

Gestion du câblage en fond de baie

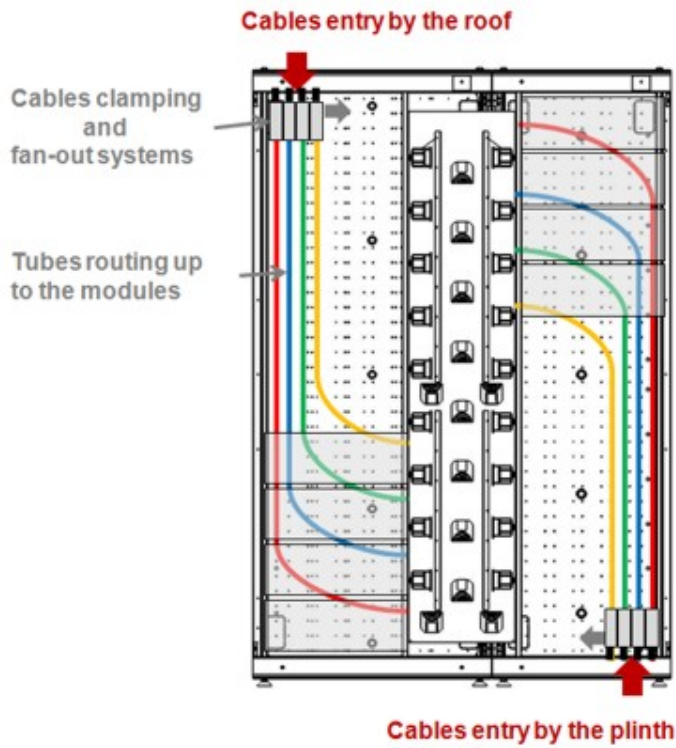

Principe du lovage en W

##image:92558:center##

Une seule longueur de jarretière pour toutes les configurations de brassage.

2 panneaux latéraux 42U avec fermeture rapide

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Gris
Matériau	Acier

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	300 mm
Largeur	1400 mm
Unité de hauteur	42 U

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK	10
-------------------------	----

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-10...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Conditionnement	Palette
Type d'installation	Intérieur