
Baies optiques 19'' BZ19

BAIE BZ19 600X600 36U

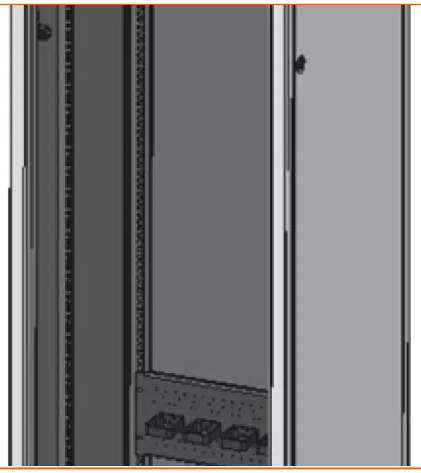

Aginode Ref: 10243463

Baie optique de largeur 600, de profondeur 600, une hauteur de 1700 et avec un rack de capacité 36U.

Les baies optiques 19" BZ19 permettent d'accueillir tout équipement telecom au format 19'' (modules optiques, actif, bandeaux de brassage RJ45 ⋯) et ainsi répondre à tout type d'installation réseaux.

Leur conception modulaire convient à une large gamme d'exigences :

- Largeur 600 ou 800
- Profondeur 600 ou 800
- Hauteur utile de 36U ou 42U

Elles sont constituées de :

- Porte vitrée ouverture à gauche avec serrure (clefs fournies), montage à droite possible
- Panneaux latéraux amovibles avec serrure (juxtaposition de 2 baies possibles)
- Panneau arrière amovible avec serrure
- 2 montants 19'' avant réglables en profondeur
- 2 montants 19'' arrières pour les accessoires
- Barre de mise à la terre
- Passe-fils à brosse en partie basse (montage sur le toit possible)

Avec un équipement pour le management des câbles et jarretières optiques :

- Plaque pour fixation système de maintien (DEP, DSM, ⋯)
- Plaque de fond avec 5 anneaux pour cheminement des câbles en fond de baie
- Goulotte inférieure et supérieure pour le passage des jarretières en face avant
- Profils en C à gauche et à droite avec 8 kits bobines Ø50 (en largeur 800 uniquement)

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Baie BZ19 600x600 36U

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Gris clair RAL 7035
Matériau	Acier
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	600 mm
Hauteur (mm)	1700 mm
Largeur	600 mm
Caractéristiques d'utilisation	
Application	Intérieur
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Fermeture	Clé
Conditionnement	Palette
Etanchéité	IP 30

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.