
Pigtails LANmark-OF Gainage Serré Set de 12 Couleurs

LANMARK-OF PIGTAIL LC OM3 À GAINE SERRÉE LSZH 50/125 2 M, 12 COULEURS

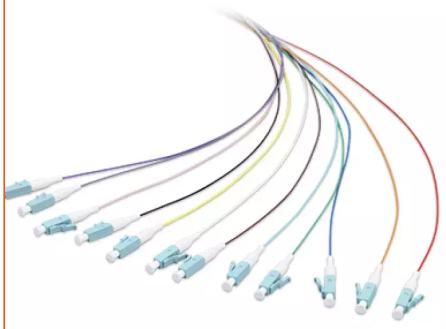

Aginode Ref: N121.5TLS2

- Assemblage de fibres terminé en usine
- Pigtail à gaine serrée : dénudage de 1 à 2 cm en une seule opération
- Lot de 12 pigtails avec des gaines de couleurs différentes
- Perte d'insertion par connexion sans épissure : typiquement 0,1 dB ; 0,25 dB maximum
- Testé à 100 % en usine
- Compatibles avec les cassettes d'épissure LANmark-OF équipées de protections thermorétractables.

Caractéristiques de l'ensemble de pigtails

- Assemblage de fibres destiné à la terminaison de câbles par épissure par fusion
- Convient à une utilisation dans des panneaux de brassage équipés de cassettes d'épissure
- Les pigtails peuvent être dénudés en une seule opération sur une distance de 1 à 2 cm
- Les couleurs des gaines correspondent à celles des fibres, conformément à la norme TIA/EIA-598-B
- Couleurs des gaines : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
- 12 pigtails fixés sur un carton et emballés dans de la mousse à bulles

Type de fibre

- Les pigtails LANmark-OF OM3 contiennent une fibre LANmark-OF OM3GIGAliteFLEX. Cette fibre multimode insensible à la courbure présente un petit rayon de courbure de 7,5 mm et est conforme à la norme CEI 60793-2-10, modèle de fibre A1a.2b.
- Les pigtails LANmark-OF OM4 contiennent une fibre LANmark-OF OM4GIGAliteFLEX. Cette fibre multimode insensible à la courbure présente un petit rayon de courbure de 7,5 mm et est conforme à la norme CEI 60793-2-10, modèle de fibre A1a.3b.
- Les pigtails LANmark-OF SM contiennent une fibre LANmark-OF SMGIGAliteFLEX. Ces fibres sont insensibles à la courbure et

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

conformes à la norme UIT-T G.657.A1 ainsi qu'à la norme CEI 60793-2-50, modèle de fibre B6.a1.

Compatibilité et pratiques d'installation

- Les pigtails à gaine serrée sont compatibles avec les cassettes d'épissure thermorétractables (N890.090 et N890.095) dotées de protections thermorétractables (N890.021).
- Il est recommandé d'utiliser les pigtails à gaine serrée avec des câbles à gaine serrée, c'est-à-dire avec des fibres de 900 µm. En cas d'utilisation de câbles à tubes lâches (fibres de 250 µm), il convient de limiter autant que possible toute contrainte supplémentaire sur les fibres des tubes lâches
- Au niveau de la zone d'épissure, le pigtail doit être dénudé jusqu'à la gaine avant d'être inséré dans l'outil d'épissure.
- Pour un alignement correct dans l'outil d'épissure par fusion, le pigtail est fixé sur la gaine extérieure de 900 µm. Il n'est pas nécessaire de dénuder la gaine extérieure du pigtail à l'endroit de la fixation pour obtenir une fixation correcte.

Garanties

Les pigtails LANmark-OF d'Aginode sont couverts par la garantie Aginode telle que décrite dans les Conditions générales de vente.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Pigtail LC OM3 à gaine serrée LSZH 50/125 2 m, 12 couleurs

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	OM3 50/125
Type de connecteur	LC
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

Documentation

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 Ko Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.