

LANmark-OF UC Outdoor LSZH 2 à 24 cœurs – Région APAC

LANMARK-OF UC LSZH 6 CŒURS OM3 NOIR

Aginode Ref: N175.472

- Convient pour une installation dans des conduits ou une mise en terre directe
- Armature en bande d'acier ondulé
- Tube rempli de gel
- Disponible pour les fibres multimodes et monomodes
- Offre une protection contre les rongeurs
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

Description et utilisation

Le câble à fibres optiques Aginode LANmark-OF UC est conçu pour les applications en extérieur. Sa conception est adaptée à une utilisation en extérieur pour une mise en place directement dans le sol. Il se compose d'une structure Unitube protégée par une armature en bande d'acier ondulé ; l'Unitube peut contenir jusqu'à 24 fibres de type C. Cela assure une protection contre les rongeurs et une grande résistance à l'écrasement. Le câble est doté d'une gaine extérieure LSZH.


Structure

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale :

1. Fibres optiques (250 µm)
2. Remplissage de gel imperméable
3. Tube à fibres en vrac
4. Fil de verre
5. Armature en ruban d'acier ondulé
6. Gaine extérieure LSZH avec additif résistant aux UV

Caractéristiques

- Ignifuge (CEI 60332-1) et résistant au feu (CEI 60332-3-24)
- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tube central à fibres en vrac
- Protection en acier ondulé
- Structure étanche et résistante aux UV
- Disponible en fibre multimode et monomode
- Disponible de 2 à 24 fibres

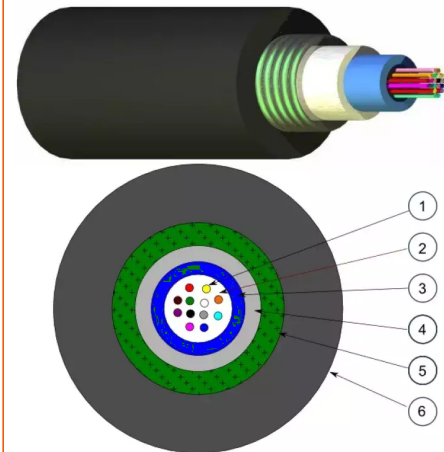

STANDARDS

2014/68/EU

LANmark-OF UC LSZH 6 cœurs OM3 Noir

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Noir
Armure	Acier corrugué

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1300 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

Caractéristiques d'utilisation

Température de stockage, plage	-30...60 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	186.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	93 mm
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C

Documentation

LANmark-UC LSZH 24C APAC-Dimensional & Mechanical.xlsx xlsx — 9.32 Ko [Téléchargement](#)

N-number for LMOF UC LSZH-APAC_2-24.xlsx xlsx — 9.65 Ko [Téléchargement](#)