

LANmark-OF UG, usage intérieur/extérieur, LSZH, 2 à 24 cœurs, région APAC

LANMARK-OF UG LSZH 8 CŒURS SM G.652.D NOIR – RÉGION APAC

Aginode Ref: N174.643

Convient à une installation en intérieur ou en extérieur

- Tube rempli de gel
- Disponible pour les fibres multimodes et monomodes
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

Description et utilisation

Le câble à fibre optique Aginode LANmark-OF UG est conçu pour des applications universelles en intérieur et en extérieur. Il se compose d'une structure à tube libre mono ou multitube, entourée de fils de verre étanches et d'une gaine LSZH. L'étanchéité du câble est assurée par le gel présent dans le tube libre et par les fils de verre étanches. Les fils de verre offrent également une protection de base contre les rongeurs. Ce câble renforcé peut être installé à l'extérieur dans une gaine par tirage ou par soufflage. Le câble est doté d'une gaine extérieure LSZH.


Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe :

1. Fibres optiques (250 µm)
2. Remplissage de gel imperméable
3. Tube à fibres en vrac
4. Fil de verre étanche
5. Gaine extérieure LSZH avec additif résistant aux UV

Caractéristiques

- Ignifuge (CEI 60332-1) et résistant au feu (CEI 60332-3-24)
- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tube central à fibres en vrac
- Structure étanche et résistante aux UV
- Disponible en fibre multimode et monomode
- Disponible de 2 à 24 fibres

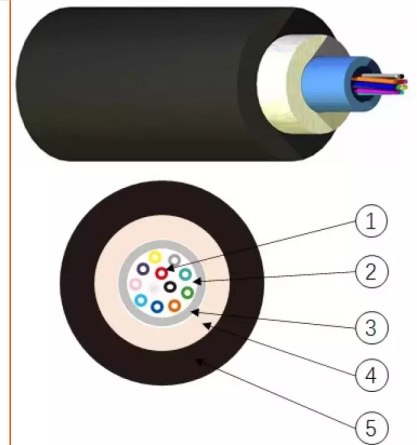

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UG LSZH 8 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	SM (G.652D)
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Noir

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de fibres optiques	8
Diamètre extérieur	7.2 mm

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1700 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm

Caractéristiques d'utilisation

Température de stockage, plage	-20...60 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	144.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	72 mm
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C