

LANmark-OF UG, usage intérieur/extérieur, LSZH, 2 à 24 cœurs, région APAC

LANMARK-OF UG LSZH 24 CŒURS SM G.652.D NOIR – RÉGION APAC

Aginode Ref: N174.651

Convient à une installation en intérieur ou en extérieur

- Tube rempli de gel
- Disponible pour les fibres multimodes et monomodes
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

Description et utilisation

Le câble à fibre optique Aginode LANmark-OF UG est conçu pour des applications universelles en intérieur et en extérieur. Le câble se compose d'une structure à tube libre mono ou multitube, entourée de fils de verre étanches et d'une gaine LSZH. L'étanchéité du câble est assurée par le gel présent dans le tube libre et par les fils de verre étanches. Les fils de verre assurent également une protection de base contre les rongeurs. Ce câble renforcé peut être installé à l'extérieur dans une gaine par tirage ou par soufflage. Le câble est doté d'une gaine extérieure LSZH.


Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale :

1. Fibres optiques (250 µm)
2. Remplissage de gel imperméable
3. Tube lâche
4. Fil de verre étanche
5. Gaine extérieure LSZH avec additif résistant aux UV

Caractéristiques

- Ignifuge (CEI 60332-1) et résistant au feu (CEI 60332-3-24)
- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tube central à fibres en vrac
- Structure étanche et résistante aux UV
- Disponible en fibre multimode et monomode
- Disponible de 2 à 24 fibres

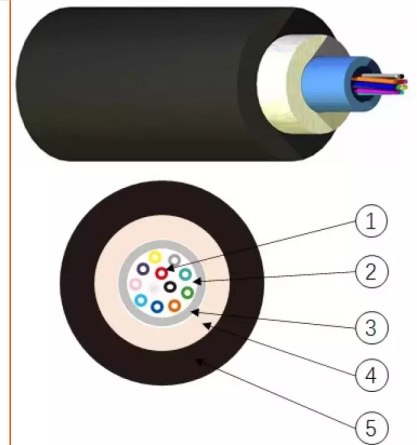

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UG LSZH 24 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	SM (G.652D)
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Noir

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de fibres optiques	24
Diamètre extérieur	9.1 mm

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1700 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm

Caractéristiques d'utilisation

Température de stockage, plage	-20...60 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	182.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	91 mm
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C