

XPLORER™

XPLORER™ - BRASSAGE 4U

- Module pivotant 4U pour brassage
- Jusqu'à 144 abonnés dans un 4U (SC et LC)
- 144 pigtails SC/APC préparés en cassette
- Montants 19" et armoires
- Fabriqué en composite renforcé

Le module 4U pivote autour du châssis fixe, verrouillé du côté opposé. La profondeur des modules est réduite de 230mm grâce au concept de pivotement.

Le module 4U s'ouvre avec une platine de pivotement arrière pour faciliter l'accès aux cassettes. Après le raccordement, la platine se referme pour que les cassettes d'épissure soient protégées par un couvercle.

Les modules sont symétriques et réversibles axe à droite et axe à gauche.

Caractéristiques du matériau et utilisation

Les modules sont fabriqués en thermoplastique renforcé. Cela rend les modules plus robustes que les modules métalliques traditionnels.

Les modules sont résistants à la corrosion, aux moisissures, aux UV et aux agents chimiques extérieurs.

Les matériaux utilisés réduisent le poids d'environ 3,2kg, rendant les modules XPLORER™ plus faciles à manipuler.

Capacité et raccords

Différents types de raccords sont pris en charge. La capacité maximale est de 144 raccords SC et LC. Les raccords SC sont dotés de bouchons translucides qui permettent de localiser visuellement les défauts, de sorte que les abonnés et les canaux optiques puissent être facilement identifiés. La réduction de puissance des bouchons translucides est de 3,5 dB. Les raccords LC ont des bouchons blancs qui bloquent la



STANDARDS

IEC 61753-1

lumière laser.

Fixation des câble breakouts

Le module est fourni avec 2 kits de fixation pour les câbles breakout avec les colliers

- Câble breakout sur le dormant
- Câble breakout sur la platine articulée

Les surlongueurs des câbles breakout sont organisées avec les doigts de lovage.

Brassage

Les raccords sont organisés par un marquage alpha-numérique ("A" à "L" et "1" à "12") en 12 colonnes de 12 chacune.

Les cordons optiques de raccordement sont guidés dans une goulotte vers l'axe de pivotement.

Le module est livré avec un kit bobine qui se fixe sur le côté du rack avec des écrous cages. Le kit permet de gérer les cordons optiques de façon optimale dans l'armoire.

Fixation du module

Les modules sont fixés à l'intérieur des baies avec douilles et des pions (9,5 mm) qui sont installés sans outil par l'avant. Le châssis fixe et le verrou sont fixés sur le rail avant des armoires. De plus pour une meilleure stabilité lors du pivotement le châssis est aussi fixé sur le rail arrière de support.

Des écrous cages pour les fentes carrées (8,3 mm et 9,5 mm) sont également fournis. Ces écrous cages sont nécessaires lorsque le kit de bobine est installé.

Solution écologique

Les modules à base de thermoplastique renforcé ont un impact environnemental nettement inférieur, notamment lors de la production.

L'emballage et les protections à l'intérieur de la boîte sont uniquement constitués de carton. Il en résulte un volume de déchets réduit et un traitement facile.


Available products XPLOER™ 4U - Patching

SAP-number	Description
13200109	XPLOER™ Patching Grade B 4U 144xSC/APC

13200110

XPLOER™ Patching Grade B 4U 144xLC/APC

Dimensions XPLOER™ 4U

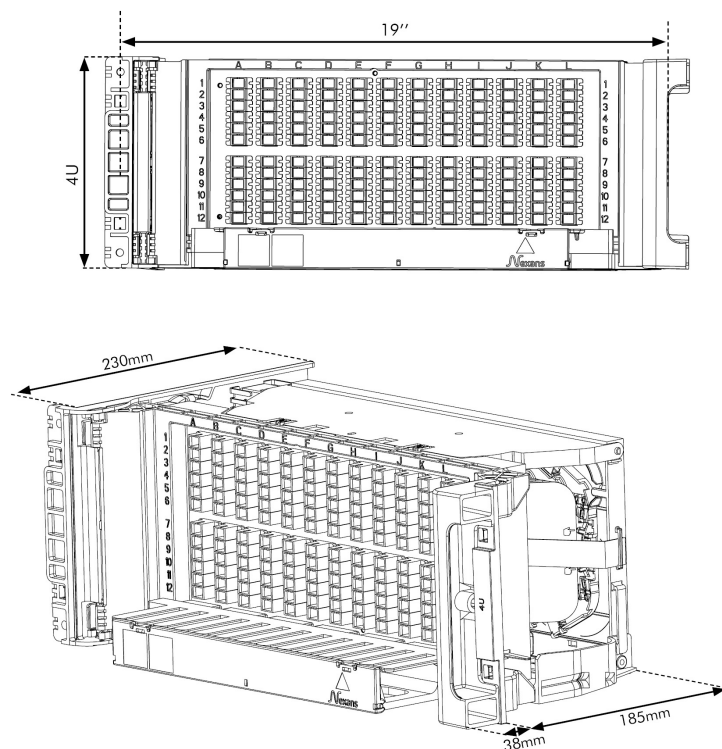

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

XPLORER™ - Brassage 4U

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Gris clair RAL 7035
Cabinet format	19"
Matériau	Thermoplastique

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	185 mm
Diamètre des câbles, plage	5...19 mm
Unité de hauteur	4 U

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-40...75 °C
Non propageur de l'incendie	UL94-V0
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Résistance chimique	Résistant aux hydrocarbures
Fonction	Brassage
Tenue aux UV	Oui

Documentation

- XPLORER 1U installation manual - Splice and patch pdf — 5.69 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 1U installation manual - Splitter pdf — 5.45 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 1U installation manual - Patching pdf — 3.72 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 1U installation manual - Storage pdf — 6.21 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 3U installation manual - Splitter pdf — 6.86 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 4U installation manual - Patching pdf — 15.49 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 4U installation manual - Splice and patch pdf — 17.55 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 4U installation manual - Splice and patch - 3 large splice cassettes pdf — 4.48 Mo [Téléchargement ↕](#)
- XPLORER 1U installation manual - Splice, patch and splitter pdf — 7.1 Mo [Téléchargement ↕](#)
- Eco-design at Aginode - FTTH case study pdf — 1.49 Mo [Téléchargement ↕](#)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Information de livraison

Unités de livraison - 1U : 72 unités par palette - 3U et 4U : 20 unités par palette