

# Câble UPSKY™ bi-conducteur D-core avec tresse

AGINODE D-CORE 2X16 BA+RG LSZH ECA 500M

**Aginode Ref:** 13200162

**EAN:** 3427630107843

PTTA D-CORE est un câble bi-conducteur écranté. Ce câble est utilisé en tant que câble d'alimentation DC pour l'interconnexion entre la station de base et les modules radio sur les pylônes mobile ou sur les toits. La forme en D de ses conducteurs isolés permet une réduction du diamètre et de la masse de ces câbles sans impact négatif sur leurs performances. La souplesse de ces câbles est aussi particulièrement appréciée lors de leur installation.

## Applications

- Câble d'énergie 0.6/1.0 kV
- Pour applications intérieures/extérieures
- Utilisation sur les antennes-relais


## Construction du câble

1. **Conducteur toron étamé**
2. **Isolation** (IEC 60811-1)  
XLPE
3. **Ruban ALU/PET en long**
4. **Tresse en cuivre étamé (Recouvrement FR >61%)**
5. **Gaine extérieure:** (IEC 60811-1)  
HFFR - Noire

## Environnement

Conçus pour minimiser l'impact sur l'environnement, les câbles Aginode sont conformes à la Directive RoHS 2011/65 et à la réglementation européenne Reach 1907/2006/EC.

## D-CORE Picture

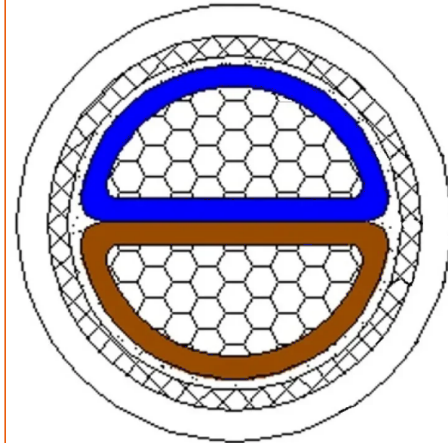

## STANDARDS

IEC 60332-1

IEC 60502-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

# AGINODE D-CORE 2x16 BA+RG LSZH Eca 500M

## Caractéristiques

### Caractéristiques de construction

Ecran	Aluminium-Polyester tape + tinned copper braid
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Noir
Couleur du (des) fil (s)	Blanc-Rouge
Nature de l'âme	Bare copper class 5
Isolation	XLPE

### Caractéristiques dimensionnelles

Masse approximative	430 kg/km
Diamètre extérieur	14.5 mm
Nombre de conducteurs	2
Section du conducteur	16 mm <sup>2</sup>
Diamètre sur isolation, plage	5.9...6.1 mm

### Caractéristiques électriques

Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	1.21 Ohm/km
Rigidité d'isolement minimum	10 MOhm.km
Tension de claquage Vcc, 5 min.	3500.0 V

### Caractéristiques d'utilisation

Corrosivité des fumées	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...90 °C
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1
Densité de fumée dégagée	EN/IEC 61034-2
Conditionnement	Touret de 500m
Température de stockage, plage	-40...50 °C
Rayon de courbure en cours de pose	8 (xD)
Rayon de courbure en utilisation statique	4 (xD)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

## Déclaration de performance

DECLARATION PERFORMANCE 13200162 pdf — 69.21 Ko Téléchargement ↓

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*