

B-LITE LT - Microloose tube cables

MICROCABLE 12X12SM 200MM SP2007

Aginode Ref: Microcable 12x12SM 200µm SP2007 BLite LT

Ce câble compact est utilisé pour l'accès, la distribution, le réseau urbain et les applications FTTx.


Il est conçu pour être installé rapidement par soufflage à l'intérieur de micro-conduites.

Caractéristiques & applications

- Soufflage sur de grandes distances grâce au faible coefficient de frottement de la gaine extérieure
- Bon équilibre entre rigidité et flexibilité
- Installation facile grâce à l'accès simplifié aux fibres
- Renforcement par porteur central
- Conception entièrement diélectrique
- Structure étanche

Construction

- Microloose tubes remplis d'une gelée d'étanchéité et les fibres colorées
- Élément de renforcement central
- Gaine extérieure à très faible coefficient de friction

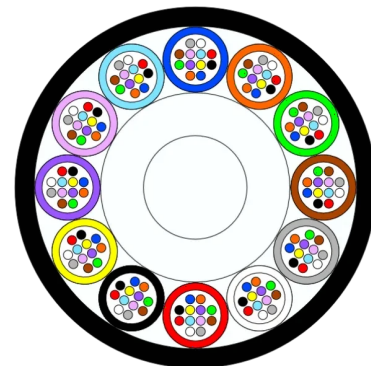

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

Microcable 12x12SM 200µm SP2007

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	G657A1 - 200 µm
Gaine extérieure	PA
Sans métal	Yes
Porteur central	FRP
Type de construction	Multitube

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de tubes	12
Masse approximative	39 kg/km
Nombre de fibres optiques	144
Diamètre externe nominal (mm)	6.6 mm

Caractéristiques mécaniques

Traction maximale d'exploitation (Tl)	20.0 daN
Force de traction maximale	100 daN
Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	100 N/cm

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-30...60 °C
Température de stockage, plage	-40...70 °C
Type d'installation	Outdoor - Microduct blowable
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C
Rayon de courbure en cours de pose	20 (xD)

Documentation

White Paper Microblown Cable pdf — 1.94 Mo [Téléchargement](#) ↓

Information de livraison

Standard Marking

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - SPxxxx - XX*YY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count

YY = Fibre Type

FB = Produced in Frameries, Belgium

TN = Traceability Number

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.