

LANmark-OF à tubes lâches universel 6-12 et 24 FO - Dca

LANMARK-OF LOOSE TUBE UNIVERSAL 06XSINGLEMODE 9/125 OS2 LSZH DCA YELLOW

Aginode Ref: N164.LTUN06-YD

- Loose Tube Câble universel en fibre optique à haut niveau de transmission : OS2
- Bon comportement au feu : réaction au feu Dca selon EN50575:2014+A1:2016
- Câble intérieur/extérieur
- Conçu pour être épissé avec des pigtaills


La nouvelle technologie 6FO OS2 CPR Dca certifiée Loose Tube d'Aginode est spécialement conçue pour les installations intérieures et extérieures où la haute performance, la sécurité incendie et la durabilité environnementale sont essentielles. Dotée d'une construction en tube libre, elle assure une protection fiable des fibres contre les contraintes mécaniques et les conditions environnementales.

- **Certification CPR Dca:** Faible propagation du feu, émission de fumée réduite, dégagement minimal de gaz toxiques.
- **Construction en tubes lâches:** Excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les variations de température.
- **Applications intérieures et extérieures :** Idéal pour le câblage structuré dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, ainsi que dans les environnements extérieurs.
- **OS2 haute performance:** transmission de données fiable et à grande vitesse sur des distances moyennes à longues.
- **Flexible et robuste:** Facile à installer dans les gaines, les conduits et les espaces techniques.

le tube central contient jusqu'à 6 fibres bien identifiées pour rendre l'installation facile et simple.

Applications :

- Construction de réseaux de base
- Centres de données
- Installations extérieures

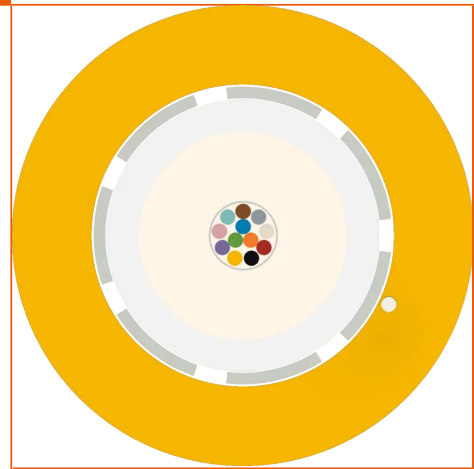

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Loose Tube Universal 06xSinglemode 9/125

OS2 LSZH Dca Yellow

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de construction	Libre
Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Sans halogène	IEC 60754-1
Matière constituant l'étanchéité longitudinale	Swellable Glass yarns
Tube Filling Compound Material	Thixotropic Gel

Caractéristiques dimensionnelles

Poids net approximatif	56 kg/km
Diamètre externe nominal (mm)	6.2 mm
Nombre de fibres optiques	6
Nombre de tubes	1
Diamètre du tube	2.8 mm

Caractéristiques mécaniques

Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm
Tension maximale à l'installation	2000 N
Tension permanente maximale	0.7 kN
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	2000 N
Résistance mécanique aux chocs	10 impacts of 3 N.m

Caractéristiques d'utilisation

Non propageur de l'incendie	IEC 60332-3
Non propageur de la flamme	IEC 60332-1-2
Température ambiante d'installation, plage	-30...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	152 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	114 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...70 °C
Densité de fumée dégagée	IEC 61034-2

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Température de stockage, plage

-40...70 °C

Tenue aux UV

Très bonne

DoP : Déclaration de performance

DOP_LANmark-OF Loose Tube Universal 06xSinglemode 9/125 OS2 LSZH Dca Yellow.pdf pdf — 59.08 Ko Téléchargement