

LANmark-OF à tubes lâches universel 6-12 et 24 FO - Dca

LANMARK-OF LOOSE TUBE UNIVERSAL 24XSINGLEMODE 9/125 OS2 LSZH DCA YELLOW

Aginode Ref: N164.LTUN24-YD

- Loose Tube Câble universel en fibre optique à haut niveau de transmission : OS2
- Bon comportement au feu : réaction au feu Dca selon EN50575:2014+A1:2016
- Câble intérieur/extérieur
- Conçu pour être épissé avec des pigtails


La nouvelle technologie 24FO OS2 Loose Tube d'Aginode est spécialement conçue pour les installations intérieures et extérieures où la haute performance et la sécurité incendie sont essentielles. Conçue avec une construction en tube libre, elle offre une protection fiable des fibres contre les contraintes mécaniques et les facteurs environnementaux

- **Certification CPR Dca:** Faible propagation du feu, émission de fumée réduite, libération minimale de gaz toxiques.
- **Construction en tubes lâches:** Excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les variations de température.
- **Applications intérieures et extérieures :** Idéal pour le câblage structuré dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, ainsi que dans les environnements extérieurs.
- **OS2 haute performance:** transmission de données fiable et à grande vitesse sur de longues distances.
- **Flexible et robuste:** Facile à installer dans les gaines, les conduits et les espaces techniques.

le tube central contient jusqu'à 24 fibres bien identifiées pour rendre l'installation facile et simple.

Applications :

- Construction de réseaux de base
- Centres de données
- Installations extérieures

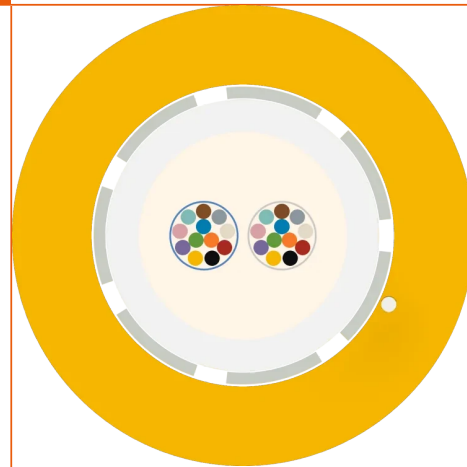

STANDARDS

ISO/IEC 11801

LANmark-OF Loose Tube Universal 24xSinglemode 9/125

OS2 LSZH Dca Yellow

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de construction	Libre
Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Sans halogène	IEC 60754-1
Matière constituant l'étanchéité longitudinale	Swellable Glass yarns
Sans métal	Yes
Tube Filling Compound Material	Thixotropic Gel

Caractéristiques dimensionnelles

Poids net approximatif	70 kg/km
Diamètre externe nominal (mm)	7.2 mm
Nombre de fibres optiques	24
Nombre de tubes	1
Diamètre du tube	3.8 mm

Caractéristiques mécaniques

Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm
Tension maximale à l'installation	2000 N
Tension permanente maximale	0.7 kN
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	2000 N
Résistance mécanique aux chocs	10 impacts of 3 N.m

Caractéristiques d'utilisation

Non propageur de l'incendie	IEC 60332-3
Non propageur de la flamme	IEC 60332-1-2
Température ambiante d'installation, plage	-30...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	160 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	120 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...70 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Densité de fumée dégagée

IEC 61034-2

Température de stockage, plage

-40...70 °C

Tenue aux UV

Très bonne

DoP : Déclaration de performance

DOP_LANmark-OF Loose Tube Universal 24xSinglemode 9/125 OS2 LSZH Dca Yellow.pdf pdf — 59.25 Ko Téléchargement