

B-LITE 3 - マイクロバンドルケーブル

マイクロケーブル 6X4SM SP1902 B-LITE³

Aginode Ref: SP1902


このコンパクトなケーブルは、アクセス、ディストリビューション、シティネットワーク、FTTxアプリケーションで使用される。

特性と用途

- アウターシースの優れた摩擦特性による高いブローイング距離
- 柔軟性と剛性の適切なバランス
- 中間スパンへのアクセスが可能なため、設置が容易
- 容易なマイクロバンドルストリップ性
- 中央強度部材の補強
- 全誘電体設計
- 防水構造

構造

- 着色繊維入りゼリー充填マイクロバンドル
- 中央FRP強度部材
- 超低摩擦アウターシース
- PAアウターシース

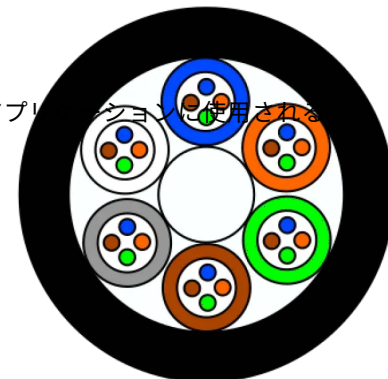

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

マイクロケーブル 6x4SM SP1902 B-LITE³

Characteristics

Construction characteristics

Colour	Black
Fiber optic type	SM
Armour type	Unarmoured
Outer sheath	PA
Metal free	Yes
Strength member	FRP
Construction type	Multibundle

Dimensional characteristics

Number of tubes	6
Approximate weight	10 kg/km
Number of optical fibres	24
Nominal outer diameter (mm)	3.5 mm

Mechanical characteristics

Maximum tensile load during service (Tl)	10.0 daN
Maximum admissible traction load (Tm)	20 daN
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	100 N/cm

Usage characteristics

Operating temperature, range	-30...70 °C
Storage temperature, range	-40...70 °C
Installation type	Outdoor - Microduct blowable
Ambient installation temperature, range	0...40 °C
Bending factor when laying	70 (xD)

ドキュメンテーション

Leaflet - B-LITE3 Microcables pdf — 2.83 MB [ダウンロード](#) ↓

販売および配送情報

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

標準マーキング

Aginode - BLite³ MB - SPXXXX - FIBRE OPTIC CABLE - XX*YY - FB - TN - メトリック

XX = ファイバ数

YY = ファイバータイプ

FB = フレーメリー社（ベルギー）で製造

TN = トレーサビリティ番号