
LANmark-OF 무산소 커넥터 - 대량 포장

- 현장 종단용 커넥터
- 900µm 광섬유에 설치하기에 적합
- 설치가 용이하도록 대량 포장되어 있음
- Aginode 무산소 툴킷을 사용하여 설치

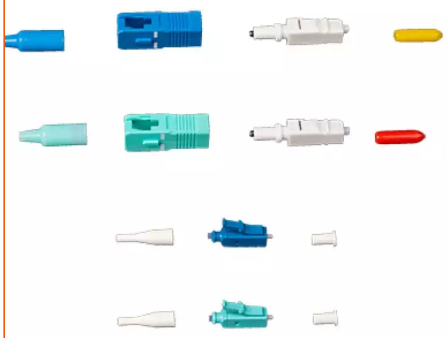

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode는 현장 종단 작업에 사용할 수 있는 다양한 광섬유 커넥터를 제공합니다. 이 모든 커넥터는 최신 ISO 11801 표준을 충족합니다.

대량 포장으로 제공되는 커넥터 유형은 SC 및 LC입니다. 두 커넥터 모두 단일모드 및 다중모드 버전으로 제공됩니다.

설치자의 편의를 위해 커넥터 본체는 모두 하나의 봉투에 포장되어 있습니다. 커넥터 부트는 별도의 봉투에 따로 포장되어 있습니다. 이러한 대량 포장은 개별 포장된 커넥터를 개봉하는 데 소요되는 시간을 단축하고 포장 폐기물을 줄여줍니다.

최적의 설치를 위해 Aginode는 자사의 LANmark-OF 툴킷 SM 및 MM 무산소 커넥터(스타터 키트), 품번: 102.230의 사용을 권장합니다. 이 툴킷은 현장 작업을 보다 쉽게 수행할 수 있도록 포괄적인 도구 및 소모품 세트를 제공하며, 삽화가 포함된 설치 설명서가 함께 제공됩니다.

커넥터 상세 설명

- 지르코니아 세라믹 페룰
- 페룰 외경: SC 및 ST 커넥터의 경우 2.5 mm, LC 커넥터의 경우 1.25 mm
- 페룰 구멍 크기: 단일모드 커넥터의 경우 126 µm, 다중모드 커넥터의 경우 127 µm
- 일반적인 삽입 손실: 0.2 dB
- 반사 손실: 멀티모드 커넥터의 경우 35dB 이상, 단일모드 커넥터의 경우 45dB 이상
- 내구성: 500회 결합 후 전형적인 변화 0.1 dB

표준 준수

- SC 커넥터: IEC 61754-04
- LC 커넥터: IEC 61754-20

특징/장점

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- 접착제 및 활성화제를 사용한 빠른 혐기성 경화
- 필요한 소모품 세트가 적음
- 소규모 프로젝트에 적합한 전반적으로 비용 효율적인 기술: 저가형 커넥터 , 고가의 공구에 대한 투자 불필요
- 용광로 또는 고가의 접합 공구에 대한 투자 불필요
- 연마기 투자 불필요: 수동 연마 권장
- 설치에 전원이 필요하지 않음
- 설치 시간이 몇 분 이내
- 설정 시간이 짧음: 가열로 예열이 필요 없음
- 신뢰할 수 있는 솔루션: 커넥터 내부에 굴절률 매칭 젤이 없음

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 무산소 커넥터 - 대량 포장

CHARACTERISTICS

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.