

LANmark-OF 피그테일 맥시스트립 12색 세트

LANMARK-OF 피그테일 LC OM3 맥시스트립 LSZH 50/125 1M 12가지 색상

Aginode Ref: N121.5MLS

- 공장에서 종단 처리된 광섬유 어셈블리
- 금속 플랜지가 있는 세라믹 페룰
- 맥시스트립 피그테일: 한 번의 동작으로 최대 100cm까지 피복 제거 가능
- 재킷 색상이 서로 다른 피그테일 12개 세트
- 스플라이스 없이 연결당 삽입 손실: 일반 0.1dB, 최대 0.25dB
- 100% 공장 테스트 완료
- 열수축 튜브 및 알루미늄 보호대가 포함된 LANmark-OF 스플라이스 카세트와 호환됩니다.


피그테일 세트의 특성

- 융합 접합을 통해 케이블을 종단 처리하는 광섬유 어셈블리
- 스플라이스 카세트를 사용하는 패치 패널에 적합
- 피그테일은 최대 100cm의 긴 구간에서 한 번의 동작으로 피복을 벗길 수 있습니다
- 재킷 색상은 TIA/EIA-598-B 규정에 따라 광섬유 색상과 일치합니다
- 재킷 색상: 파란색, 주황색, 녹색, 갈색, 회색, 흰색, 빨간색, 검은색, 노란색, 보라색, 분홍색, 청록색
- 판지 위에 12개의 피그테일이 배치되어 있으며 버블폼으로 포장되어 있음

광섬유 유형

- LANmark-OF OM3 피그테일 내부에는 LANmark-OF OM3 **GIGAliteFLEX** 광섬유가 사용되었습니다. 이 굽힘에 강한 다중모드 광섬유는 7.5mm의 작은 굽힘 반경을 가지며, IEC 60793-2-10, 광섬유 모델 A1a.2b를 준수합니다. 피그테일 피복 색상은 아쿠아입니다.
- LANmark-OF OM4 피그테일에는 LANmark-OF OM4 **GIGAliteFLEX** 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 굽힘에 민감하지 않은 다중 모드 광섬유는 7.5mm의 작은 굽힘 반경을 가지며, IEC 60793-2-10, 광섬유 모델 A1a.3b를 준수합니다. 피그테일 재킷 색상은 아쿠아입니다.
- LANmark-OF SM 피그테일 내부에는 LANmark-OF SM **GIGAliteFLEX** 광섬유가 들어 있습니다. 이 광섬유는 굽힘에 강하며 ITU-T G.657.A1 및 IEC 60793-2-50, 광섬유 모델 B6.a1을 준수합니다. 단일모드 피그테일의 피그테일 재킷 색상은 노란색입니다.

호환성 및 설치 방법

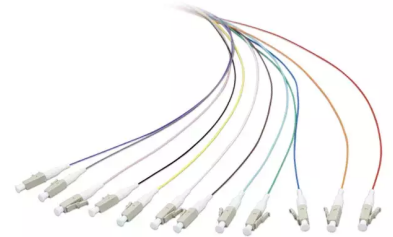

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Maxistrip 피그테일은 열수축 보호대(N890.021)가 장착된 열수축 스플라이스 카세트(N890.090 및 N890.095)와 호환됩니다.
- Maxistrip 피그테일은 알루미늄 프로텍터(N890.021)가 장착된 스플라이스 카세트(N890.091 및 N890.096)와 호환됩니다.
- 맥시스트립 피그테일은 루즈 튜브 케이블이나 마이크로 번들 케이블, 즉 250 um 광섬유와 함께 사용하는 것이 권장됩니다. 타이트 버퍼 케이블 (900 um 광섬유)을 사용할 경우, 맥시스트립 피그테일에 가해지는 추가적인 응력을 최대한 제한해야 합니다.
- 융합 스플라이스 도구에서 올바른 정렬을 위해, 900 um 코팅을 제거한 후 250 um 코팅 부분에 피그테일을 고정해야 합니다. 900 um 코팅 부분에 피그테일을 고정하면 정렬이 부정확해집니다.
- 또한, 피그테일을 접합 도구에 삽입하기 전에 접합 부위 주변의 클래딩까지 피복을 제거해야 합니다.

보증

Aginode LANmark-OF 피그테일은 일반 약관에 명시된 바와 같이 Aginode Warranty의 적용을 받습니다.

LANmark-OF 피그테일 LC OM3 맥시스트립 LSZH 50/125 1m 12 가지 색상

Characteristics

구조적 특성

Fiber optic type	OM3 50/125
Connector type	LC

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

문서

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB [다운로드](#) ↴