

# LANmark-OF UG 실내/실외용 LSZH 2~24코어 APAC 지역

LANMARK-OF UG LSZH 8코어 SM G.652.D 검정색 APAC 지역

**Aginode Ref:** N174.643

실내/실외 설치에 적합

- 젤 충전 튜브
- 다중모드 및 단일모드 광섬유용으로 제공
- 외피는 저연기 무할로겐(LSZH) 소재입니다

## 설명 및 적용 분야

Aginode LANmark-OF UG 광케이블은 실내 및 실외의 다양한 용도로 사용되도록 설계되었습니다. 이 케이블은 방수 유리사 및 LSZH 피복으로 둘러싸인 단일관 또는 다중관 루즈 튜브 구조로 구성되어 있습니다. 루즈 튜브 내부의 젤과 방수 유리사 덕분에 케이블은 방수 기능을 갖추고 있습니다. 또한 유리 원사는 기본적인 설치류 방지 기능을 제공합니다. 이 보강 케이블은 당기거나 송풍하는 방식으로 실외 덕트에 설치할 수 있습니다. 케이블은 LSZH 외피를 갖추고 있습니다.


## 구조

단면도 설명:

1. 광섬유 (250 um)
2. 방수 젤 충전재
3. 루즈 튜브
4. 방수 유리 섬유
5. 자외선 차단 첨가제가 포함된 LSZH 외부 피복

## 특징

- 난연성 (IEC 60332-1) 및 방화성 (IEC 60332-3-24)
- 접합을 통한 종단 처리를 위해 설계됨
- 중앙 루즈 튜브 구조
- 방수 구조 및 자외선 저항성
- 다중모드 및 단일모드 광섬유로 제공
- 2~24개의 광섬유로 제공

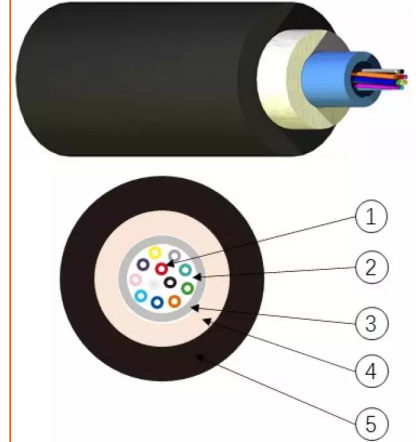

## STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3  
IEC 60332-1  
IEC 60332-3 Cat.C  
IEC 60793-2-10  
ISO/IEC 11801

# LANmark-OF UG LSZH 8코어 SM G.652.D 검정색 APAC 지역

## Characteristics

### 구조적 특성

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Fiber optic type | SM (G.652D) |
|------------------|-------------|

|    |           |
|----|-----------|
| 피복 | 저연 할로겐 프리 |
|----|-----------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Sheath colour | 검은색 |
|---------------|-----|

### 치수

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Number of optical fibres | 8 |
|--------------------------|---|

|    |        |
|----|--------|
| 외경 | 7.2 mm |
|----|--------|

### 기계적 특성

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4) | 100 impacts of 3N.m |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1) | 1700 N |
|------------------------------------------|--------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Crush resistance (IEC 60794-1-E3) | 2000 N/100mm |
|-----------------------------------|--------------|

### 사용 특성

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Storage temperature, range | -20...60 °C |
|----------------------------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| 操作温度范围 | -20...60 °C |
|--------|-------------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Minimum dynamic operating bending radius | 144.0 mm |
|------------------------------------------|----------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Minimum static operating bending radius | 72 mm |
|-----------------------------------------|-------|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ambient installation temperature, range | 0...40 °C |
|-----------------------------------------|-----------|