

LANmark-OF UG 실내/실외용 LSZH 2~24코어 APAC 지역

LANMARK-OF UG LSZH 24코어 OM3 블랙 APAC 지역

Aginode Ref: N175.651

실내/실외 설치에 적합

- 젤 충전 튜브
- 다중모드 및 단일모드 광섬유용으로 제공
- 외피는 저연기 무할로겐(LSZH) 소재입니다

설명 및 적용 분야

Aginode LANmark-OF UG 광케이블은 실내 및 실외의 다양한 용도로 사용되도록 설계되었습니다. 이 케이블은 방수 유리사 및 LSZH 피복으로 둘러싸인 단일 튜브 또는 다중 튜브 루즈 튜브 구조로 구성되어 있습니다. 루즈 튜브 내부의 젤과 방수 유리사 덕분에 케이블은 방수 기능을 갖추고 있습니다. 또한 유리 원사는 기본적인 설치류 방지 기능을 제공합니다. 이 보강 케이블은 당기거나 송풍 방식을 통해 실외 덕트에 설치할 수 있습니다. 케이블은 LSZH 외부 재킷을 갖추고 있습니다.


구조

단면도 설명:

1. 광섬유 (250 um)
2. 방수 젤 충전재
3. 루즈 튜브
4. 방수 유리사
5. 자외선 차단 첨가제가 포함된 LSZH 외부 피복

특징

- 난연성 (IEC 60332-1) 및 방화성 (IEC 60332-3-24)
- 접합을 통한 종단 처리를 위해 설계됨
- 중앙 루즈 튜브 구조
- 방수 구조 및 자외선 차단 기능
- 다중모드 및 단일모드 광섬유로 제공
- 2~24가닥의 광섬유 구성 가능

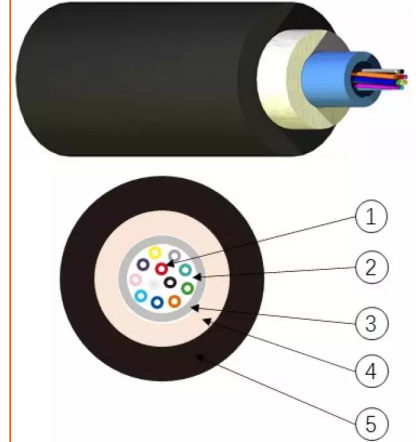

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UG LSZH 24코어 OM3 블랙 APAC 지역

Characteristics

구조적 특성

Fiber optic type	OM3 50/125
피복	저연 할로겐 프리
Sheath colour	검은색

치수

Number of optical fibres	24
외경	9.1 mm

기계적 특성

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1700 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm

사용 특성

Storage temperature, range	-20...60 °C
操作温度范围	-20...60 °C
Minimum dynamic operating bending radius	182.0 mm
Minimum static operating bending radius	91 mm
Ambient installation temperature, range	0...40 °C