

LANmark-OF ENSPACE 配线架


- 超高密度或高密度光纤配线架

安捷诺为超高密度区域（如跳线区）开发了 ENSPACE UHD 面板。该面板每个机柜安装单元可支持 144 个 LC 连接或 72 个 MTP 端口，同时不影响操作效率。该面板每个 "U" 有三个独立的滑动托盘。每个单独的托盘都可以向前拉动，以使用手指接触跳线，简化日常操作。创新的后托盘方便了 UHD 面板的预设术语安装。面板有 1U、2U 和 4U 三种规格。

ENSPACE HD 面板可安装在服务器机架或密度较低的跳线区。固定托盘错落有致，便于接插线缆。提供 1U 和 2U 面板。

所有面板都可以根据需要添加端口，而不会中断已安装连接。ENSPACE 模块和预端子可从后部安装。每个项目的移动、添加和更改都可以在不影响数据中心运行的情况下进行。

模块前面有一个标签。即使 ENSPACE 跳线板安装在模块下方，它也可以旋转近 180°。当面板安装在机架顶部时，这有助于端口识别。

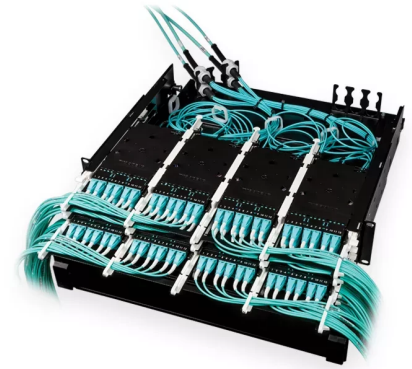

STANDARDS

ISO/IEC 11801

LANmark-OF ENSPACE 配线架

CHARACTERISTICS

尺寸特性

高度单位

1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name
 NSPACE.PP1U	-	LANmark-OF ENSPACE UHD 超高密度配线架 1U 12x 模块 黑色
 NSPACE.PP2U	-	LANmark-OF ENSPACE UHD 超高密度配线架 2U 24x 模块 黑色
 NSPACE.PP4U	-	LANmark-OF ENSPACE UHD 超高密度配线架 4U 48x 模块 黑色
 NSPACE.PPCB1U4S	-	LANmark-OF ENSPACE 配线架电缆托架 1U 4 插槽
 NSPACE.PPCB2U8S	-	LANmark-OF ENSPACE 配线架电缆托架 2U 8 插槽
 NSPACE.PPHD2U	-	LANmark-OF ENSPACE 高密度配线架 2U 16x 模块 黑色
 NSPACE.PPHD1U	-	LANmark-OF ENSPACE 高密度配线架1U 8x 模块 黑色
 NSPACE.PPCBM40	-	LANmark-OF ENSPACE Patch Panel Cable Bracket 2U 1 slot M40
 NSPACE.PP1U8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 超高密度光纤配线架, 1HU, 支持18个LANmark-OF ENSPACE Base8 卡座, 黑色
 NSPACE.PP2U8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 超高密度光纤配线架, 2HU, 支持36个LANmark-OF ENSPACE Base8 卡座, 黑色
 NSPACE.PP4U8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 超高密度光纤配线架, 4HU, 支持72个LANmark-OF ENSPACE Base8 卡座, 黑色

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.