

# 输出 2+

## OUTDROP 2+ SFM 36 OF 受 1/4 圈保护

**Aginode Ref:** 10268778

配备 3 个 SFM 盒的 OUTDROP 2+ 12OF

OUTDROP 盒专为空中布放子用户光缆而设计

。它配有一个可拆卸的盖子，便于在安装过程中接触光纤，也可通过 1/4 圈按钮进行固定。该架空箱可安装在电线杆或外墙。

其组织器托盘可与微型捆绑线缆和松散线缆兼容，具有用于夹紧线缆的固定区域和用于吸收光纤过长的中心鼓。

### 光纤管理

光纤由加料盒管理。接续盒是铰接式的，可以方便快捷地进行接续。

纤盒可根据不同型号的纤盒和组织器进行配置，最大可容纳 72 个接头。所有接线盒都有 2 个接线器插槽。

SFM 组织器和盒式接续器可对裸光纤进行管理，并区分连接中、传输中或保留中的光纤。

在配线版本中，它只能容纳 24 个接头和 16 个 SC 适配器。

### 布线配置

由于有 2 个横向端口（可选），该产品可兼容中跨光缆（对接或直中跨）。也可以使用紧直中跨电缆（或拔出电缆）。


带有橡胶密封圈的端口确保了外部使用的防护等级（IP55）。它们可容纳最大直径为 14 毫米的电缆和最大直径为 6 毫米的 12 根垂线。

## 更多信息

1/4 圈锁定

兼容 G652D 和 G657A1/A2 光纤

提供金属夹板，便于停放电缆的固定

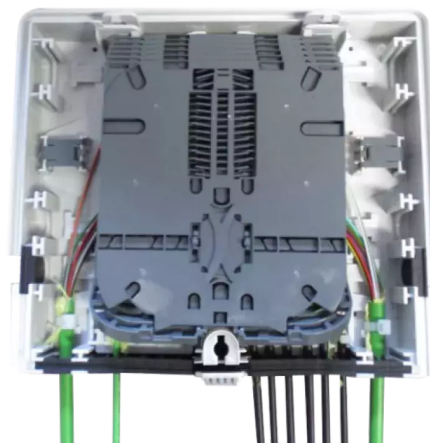

## STANDARDS

Aginode specification

# OUTDROP 2+ SFM 36 OF 受 1/4 圈保护

## Characteristics

### 结构特性

|    |             |
|----|-------------|
| 颜色 | 浅灰 RAL 7035 |
| 材料 | 聚碳酸酯        |

### 尺寸特性

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 高度                    | 78 mm     |
| 宽度                    | 236 mm    |
| 长度                    | 247 mm    |
| 最大安装卡座数量              | 3         |
| 接头数量                  | 36        |
| 分支电缆数                 | 12        |
| Diameter main cable   | 4...14 mm |
| Diameter branch cable | 4...6 mm  |

### 机械特性

|           |   |
|-----------|---|
| IK Rating | 9 |
|-----------|---|

### 使用特性

|                |             |
|----------------|-------------|
| 操作温度, 范围       | -40...65 °C |
| 中跨距            | Yes         |
| 最小弯曲半径 - 静态    | 30 mm       |
| Locking system | Triangle    |
| 抗UV            | 是           |
| 包装             | 箱           |
| 安装类型           | 架空电缆        |
| RoHS compliant | Yes         |
| 防水             | IP 55       |

## 文件

OUTDROP splicing 72OF SFM - instructions (FR/EN) pdf — 1.83 MB [下载](#) ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.