

B-LITE 3 - 微型捆绑电缆

微型电缆 12X12SM SP1904 B-LITE³

Aginode Ref: 14500145


这种紧凑型电缆适用于接入、配电、城市网络和 FTTx 应用。其设计可通过吹入微型管道快速安装，适用于非常苛刻的安装条件。

特点和应用

- 由于外护套具有出色的摩擦特性，因此吹扫距离较长
- 在柔性和刚性之间取得适当平衡
- 安装简便，可在跨中接入
- 易于微束剥离
- 中央强度部件加固
- 全绝缘设计
- 防水结构

结构

- 12 个充满果冻的微束，内含 12 根彩色光纤
- 中央玻璃钢强度部件
- 摩擦系数极低的外护套
- PA 外护套

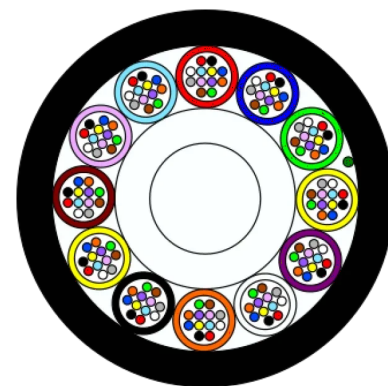

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

微型电缆 12x12SM SP1904 B-LITE³

Characteristics

结构特性

颜色	黑
光纤类型	SM
铠装类型	非铠装
外护套	PA
不含金属	Yes
加强构件	FRP
结构类型	多束管

尺寸特性

管数	12
近似重量	46 kg/km
光纤数	144
标称外径	7.4 mm

机械特性

操作时最大拉力负载	25.0 daN
允许牵引负载	125 daN
耐挤压 (IEC 794-1-E3)	100 N/cm

使用特性

操作温度, 范围	-30...70 °C
存储温度范围	-40...70 °C
安装类型	户外 - 可吹缆的微管
环境安装温度, 范围	0...40 °C
敷设时弯曲系数	20 (xD)

文件

Leaflet - B-LITE3 Microcables pdf — 2.83 MB [下载](#) ↓

销售和交付信息

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

标准标记

Aginode - BLite³ Green MB - SPxxxx - FIBRE OPTIC CABLE - XX*YYY - FB - TN - 公制

XX = 光纤数量

YY = 光纤类型

FB = 比利时 Frameries 生产

TN = 可追溯性编号