

LANmark-OF 接续盒

LANMARK-OF 熔接盒热缩保护套（小号）

Aginode Ref: N890L.095

- 用于管理接头的接头盒
- 热缩保护套
- 小型接头盒

用于采用熔接技术进行电缆终端处理的配线架配件系列。

该卡匣可保护熔接接头并将其固定到位。


带热缩保护套的接头盒既适用于 250 μm 涂层光纤，也适用于 900 μm 涂层光纤。因此，这些接头盒与 LANmark-OF 紧包层、松套管和微束光缆均兼容。使用热缩保护套进行熔接也可适用于 LANmark-OF Maxistrip 和紧包层尾纤。

这些盒子设有 12 个熔接位，可容纳 12 或 24 根光纤。

Aginode 光纤面板最多可容纳 4 个接头盒，且仅顶部的接头盒需要配盖（N890L.097）。

该接头盒（N890L.095）有 12 个接头位置，可容纳 12 或 24 根光纤，并与 LANmark-OF Snap-In 面板（N441.303 和 N441.304）以及 LANmark-OF ZD 盒（N521.630 和 N521.612）。

参考安装尺寸如下：

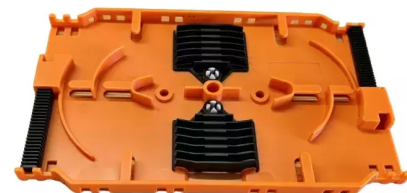

STANDARDS

ISO/IEC 11801

